


Ruostumattomasta teräksestä valmistetut korkeapaineekuulaventtiilit Sarja BA243




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	G1/8"...G1 1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko, Pallo 1.4571/1.4404, Tiivisteet PEEK/FKM, Käsivipu sinkkivalua
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+200°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	ATEX pyynnöstä
Lisävarusteet	Sulkuventtiili ja Rajakytkin päälle Kysely



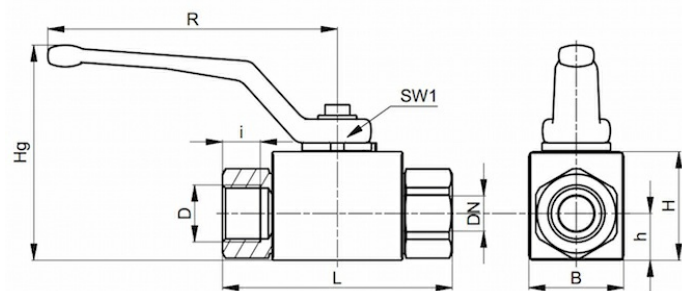

D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Paine-lämpötiladiagrammi

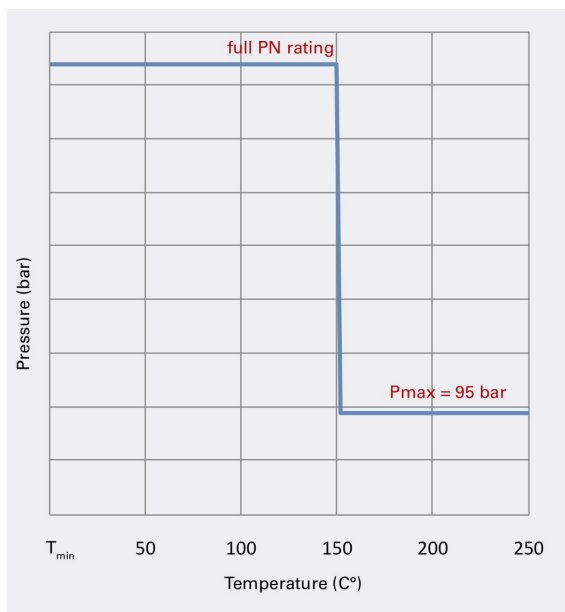

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Korkeapainekuulaventtiili Sarja BA243-L

Versio 2

260610 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

