


Vannes à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable

Série BA243




Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	G1/8"...G1 1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier, Bille 1.4571/1.4404, Joints d'étanchéité PEEK/FKM, Levier manuel en zamak moulé sous pression
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+200°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Versions spéciales	ATEX sur demande
Accessoires	Dispositif d'arrêt et Fin de course marche Demande



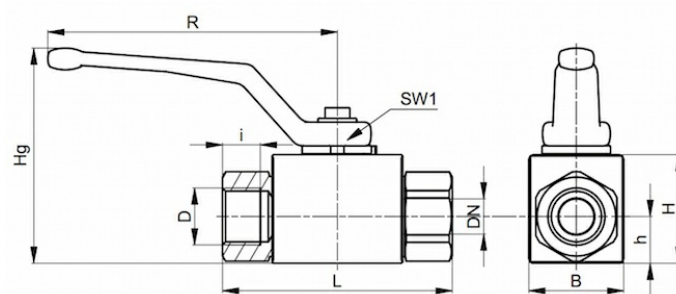

D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Diagramme pression-température

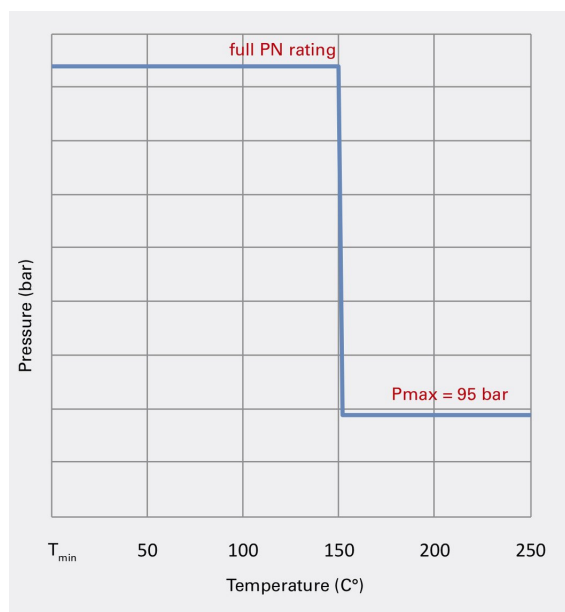

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique haute pression Série BA243-L

Version 2

260610 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

