


Nagynyomású rozsdamentes acél golyóscsapok Sorozat BA243




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó
Működtetés	a kézika 90°-os elfordításával
Csatlakozás	G1/8" ... G1 1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház, Golyó 1.4571/1.4404, Tömítések PEEK/FKM, Kézika cinknyomásos öntvény
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+200°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	ATEX kérésre
Tartozékok	Elzárószerkezet és Végálláskapcsoló be Ajánlatkérés



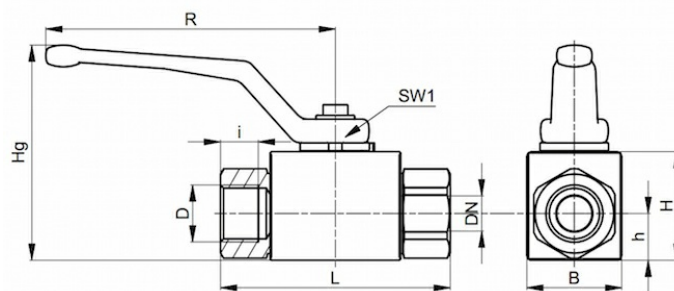

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Nyomás-hőmérséklet diagramm

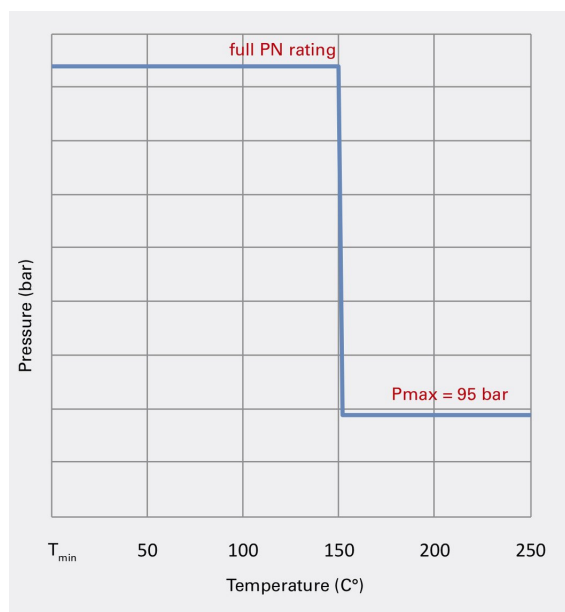

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékvalaszték - A02 / magasnyomású gömbcsap sorozat BA243-L

Verzió 2

260610 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

