


Valvole a sfera ad alta pressione in acciaio inox Serie BA243




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	G1/8" ... G1 1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento, Sfera 1.4571/1.4404, Guarnizioni PEEK/FKM, Leva manuale in pressofusione di zinco
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+200°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	ATEX su richiesta
Accessori	Dispositivo di intercettazione e Finecorsa su Richiesta



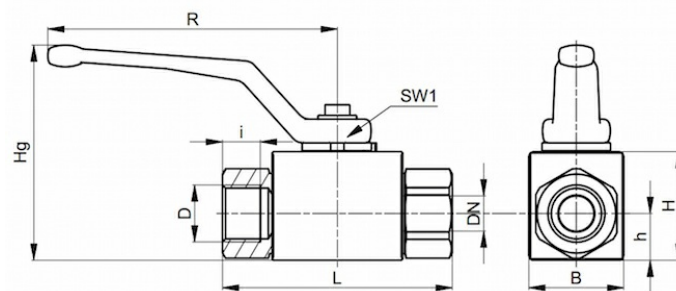

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Diagramma pressione-temperatura

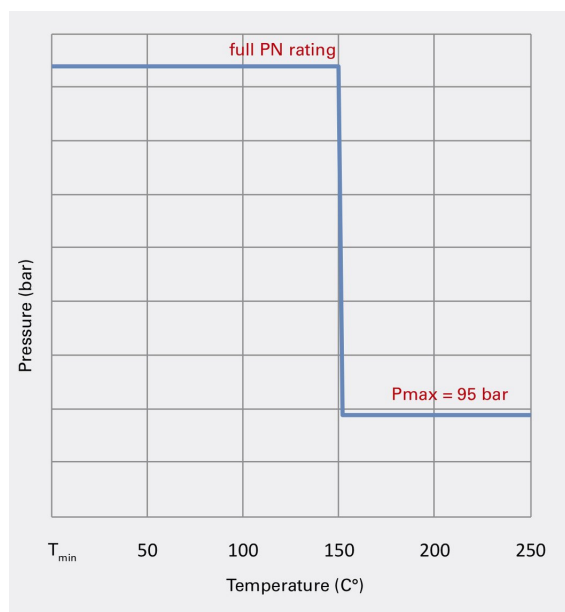

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera ad alta pressione Serie BA243-L

Versione 2

260610 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

