


Høytrykkskuleventiler i rustfritt stål Serie BA243




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	G1/8" ... G1 1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus, Kule 1.4571/1.4404, Tetninger PEEK/FKM, Håndspak i sinkstøpegods
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+200°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelser	ATEX på forespørsel
Tilbehør	Avstengningsanordning og Endebryter på Forespørsel



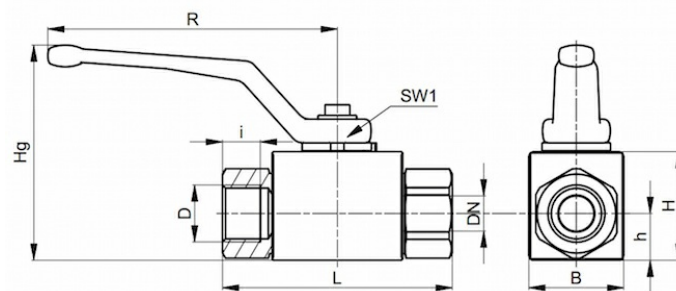

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Vekt [ca. kg]	Type
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Trykk-temperatur-diagramm

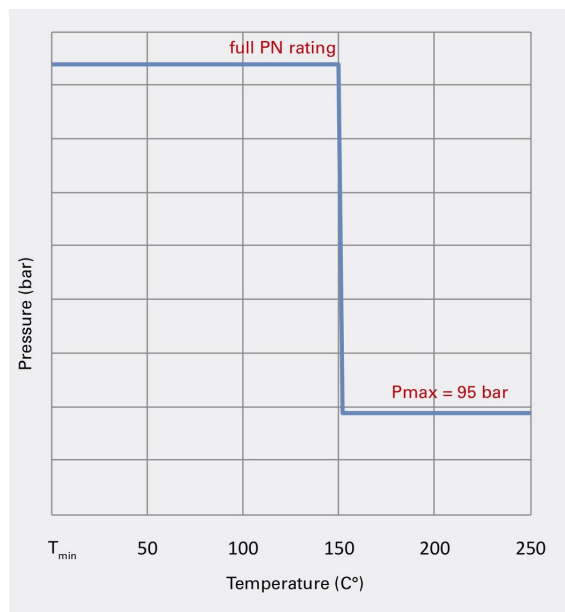

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Høytrykkskuleventil Serie BA243-L

Versjon 2

260610 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

