


Hogedrukkogelkranen van roestvast staal Serie BA243




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	G1/8" ... G1 1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing, Kogel 1.4571/1.4404, Afdichtingen PEEK/FKM, Handhendel zinkspuitgietwerk
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+200°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	ATEX op aanvraag
Toebehoren	Afsluitinrichting en Eindschakelaar aan Aanvraag



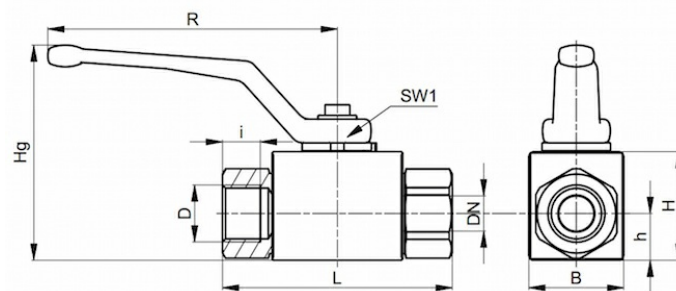

D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Druk-temperatuurdiagramm

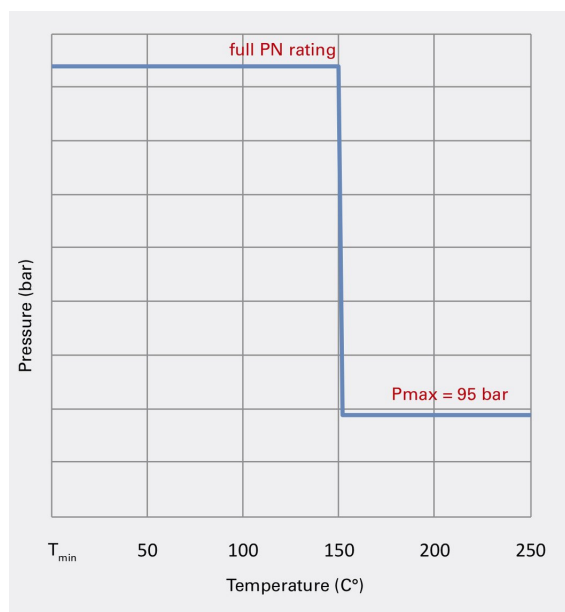

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Hogedrukkogelafsluiter Serie BA243-L

Versie 2

260610 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

