


Robinete cu bilă de înaltă presiune din oțel inoxidabil Serie BA243




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	G1/8" ... G1 1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă, Bilă 1.4571/1.4404, Garnituri de etanșare PEEK/FKM, Manetă manuală din zinc turnat sub presiune
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+200°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	ATEX la cerere
Accesorii	Dispozitiv de închidere și Comutator de capăt de cursă pornit Cerere



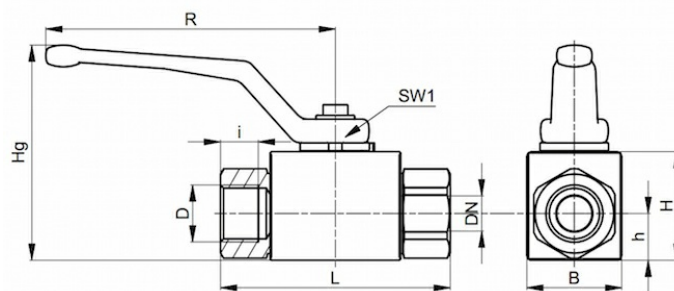

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Diagramă presiune-temperatură

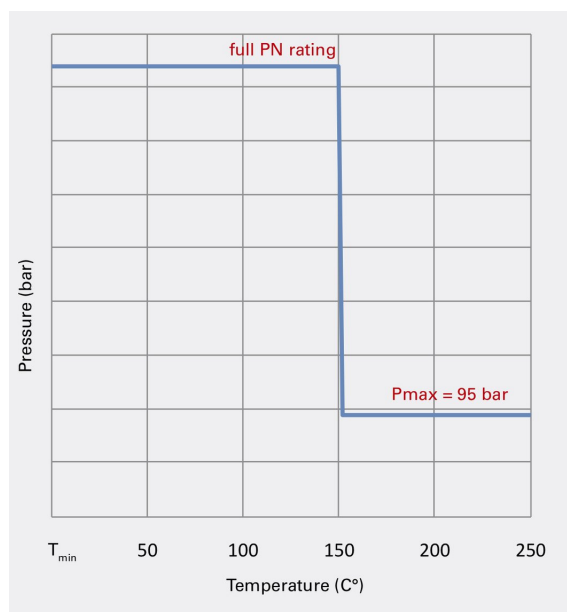

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică de înaltă presiune serie BA243-L

Versiune 2

260610 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

