


Visokotlačni kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Serija BA243




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	G1/8" ... G1 1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište, Kugla 1.4571/1.4404, Zaptivke PEEK/FKM, Ručna poluga od cink livenog pod pritiskom
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+200°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	ATEX na zahtev
Pribor	Zaporni uređaj i Krajnji prekidač uključeno Upit



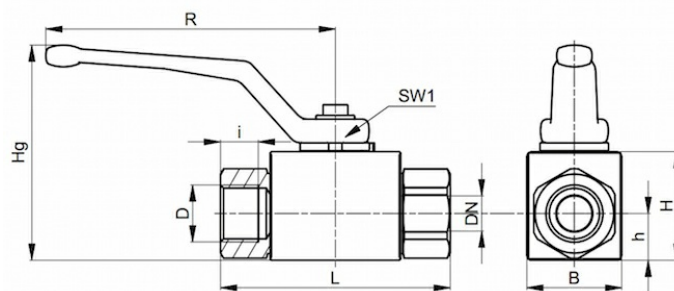

D	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Dijagram pritisak-temperatura

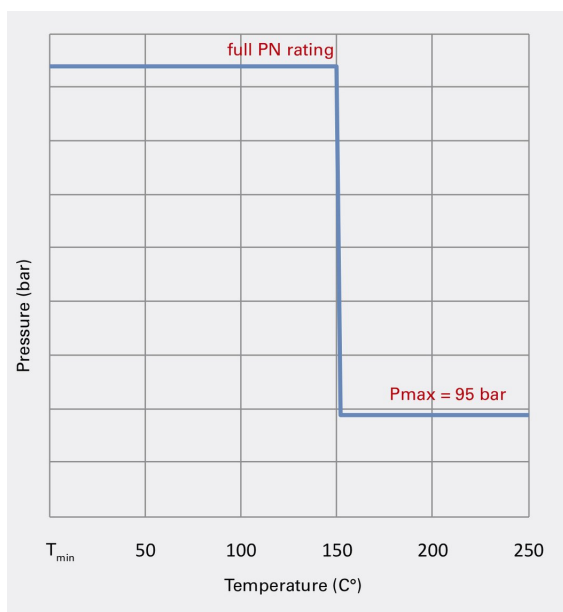

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil za visok pritisak serije BA243-L

Verzija 2

260610 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

