


Högtryckskulventiler i rostfritt stål Serie BA243




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	G1/8" ... G1 1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus, Kula 1.4571/1.4404, Tätningar PEEK/FKM, Handspak zinkgjutgods
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+200°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	ATEX på förfrågan
Tillbehör	Avstängningsanordning och Ändlägesbrytare på Förfrågan



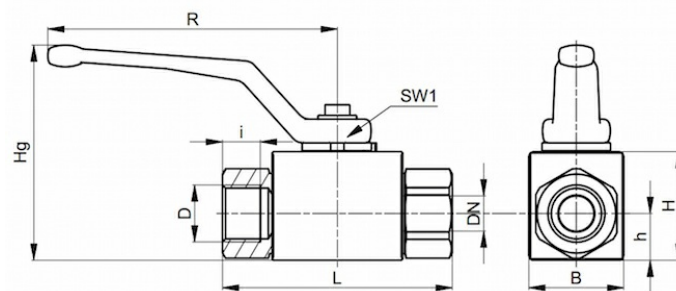

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Tryck-temperatur-diagramm

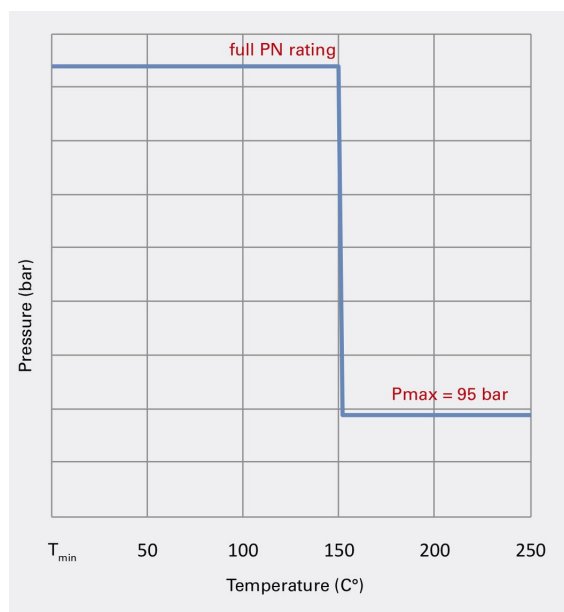

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Högtryckskulventil Serie BA243-L

Version 2

260610 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

