



Robinets à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable Série BA178




Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, Orifice de compensation, version antistatique
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN15...DN200 selon ANSI B16.5 ANSI150
Longueur de construction	conforme à ANSI B16.10
Matériaux	Corps et bille acier inoxydable 1.4408, Joint à bille en PTFE, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE/FKM Lever manuel: DN15...DN100 Acier inoxydable, DN150...DN200 GG25/Acier inoxydable
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+160°C (Vapeur max. 180°C)
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à la pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température Vapeur max. 10bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft
Versions spéciales	sans huile, graisse et silicone pour oxygène



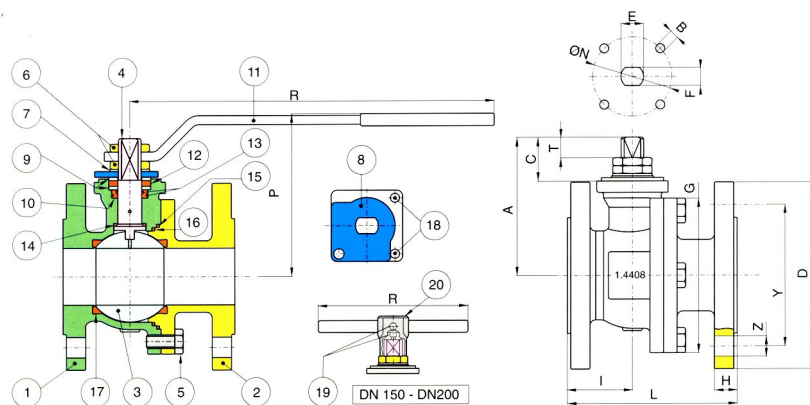

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
15	20	52	M5	19	90	M10	7	11,5	46,5	108	131	F04	88	8	60,5	4 x Ø16	19,2	1,9	BA178-15-L-A
20	20	56	M5	19	100	M10	7	13	53	117	131	F04	93	8	70	4 x Ø16	35,0	2,4	BA178-20-L-A
25	20	72,5	M6	27,5	110	M12	8	14,5	59,5	127	174	F05	89	13	79,5	4 x Ø16	64,5	3,7	BA178-25-L-A
40	20	106	M6	30	130	M16	10	17,5	77	165	250	F05	133	10	98,5	4 x Ø16	174,0	7,1	BA178-40-L-A
50	20	122	M8	38,5	150	M20	14	19,5	86	178	321	F07	144	18	120,5	4 x Ø19	301,3	10,8	BA178-50-L-A
80	20	151	M10	43	190	M24	18	24	79,5	203	381	F10	173	18	152,5	4 x Ø19	872,5	21,6	BA178-80-L-A
100	20	165	M10	43	230	M24	18	24	110	229	381	F10	187	18	190,5	8 x Ø19	1363,3	30,4	BA178-100-L-A
150	20	245	M12	68	280	M42	30	25,5	181	394	700	F12	305	27,5	241,5	8 x Ø22	3671,1	78,0	BA178-150-L-A
200	20	288	M12	68	345	M42	30	29	212	457	700	F12	348	27,5	298,5	8 x Ø22	6816,6	124,6	BA178-200-L-A

Diagramme pression-température

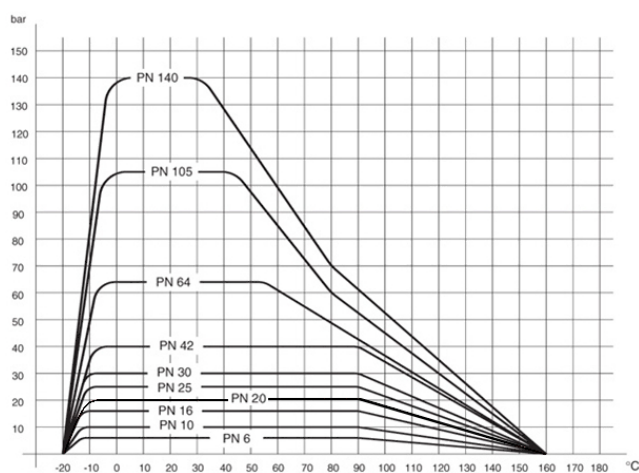

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA178-L-A

Version 1.0

260423 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

