


Vysokotlaké kulové kohouty z nerezové oceli Série RKH-G




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, redukovaný průchod
Připojení	G1/8"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4571, Těsnění viz tabulka, Ruční páka ze zinkového tlakového odlitku
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+100°C
Provozní tlak	0bar až Provozní tlak podle tabulky
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Speciální provedení	Kulové a vřetenové těsnění z různých materiálů (PA, PTFE, PEEK, Stellite, atd.)

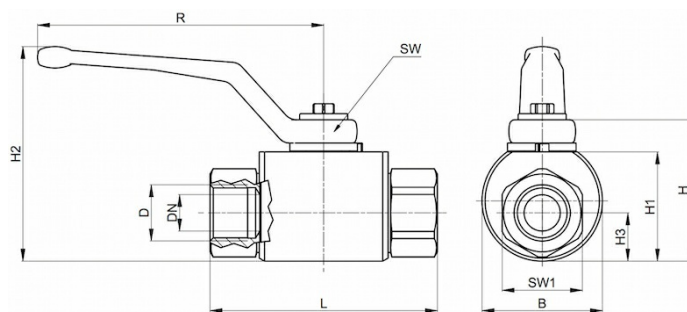

Pro neutrální plyny

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Hmotnost [cca. kg]	Těsnění	Typ
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465G
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465G
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465G
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	87,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465G
G3/4"	20	250	70	87,3	69,8	140,3	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465G
G1"	24	250	75	91,6	74,1	144,6	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465G

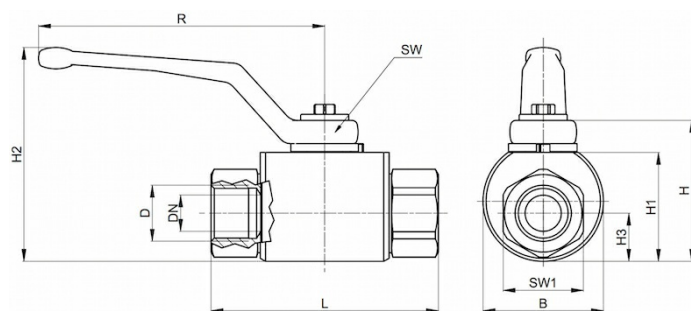

Pro hydraulické kapaliny

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Hmotnost [cca. kg]	Těsnění	Typ
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/8-04 4423
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/4-06 4423
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	RKH-G3/8-10 4423
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	RKH-G1/2-13 4423
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	RKH-G3/4-20 4423
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	RKH-G1-25 4423

Pro kapaliny

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Hmotnost [cca. kg]	Těsnění	Typ
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.