


## Válvulas de bola de alta presión de acero inoxidable Serie RKH-G




|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de paso con bola flotante, paso reducido                                                                                                                                |
| Conexión                  | G1/8"...G1" según ISO228/1                                                                                                                                                      |
| Materiales                | Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4571, Juntas, ver tabla, Palanca manual de fundición a presión de zinc                                                                      |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                                                                                           |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                                                                                                                                      |
| Campo de aplicación       | Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados. Para aplicaciones de vapor recomendamos utilizar grifos de vapor especiales. |
| Temperatura del medio     | -20...+100°C                                                                                                                                                                    |
| Presión de funcionamiento | 0bar hasta Presión de funcionamiento según la tabla                                                                                                                             |
| Accionamiento             | mediante giro de 90° de la palanca manual                                                                                                                                       |
| Versiones especiales      | Juntas de estanqueidad de bola y de husillo en diferentes materiales (PA, PTFE, PEEK, Stellite, etc.)                                                                           |

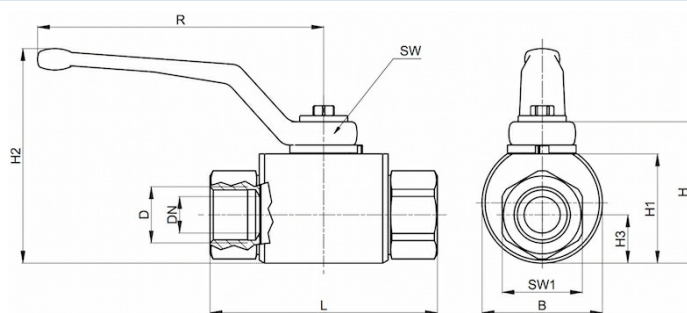

### Para gases neutros

| D     | Diámetro nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | ØB | H    | H1   | H2    | H3   | L   | R   | SW | SW1 | Peso<br>[aprox.<br>kg] | Juntas de<br>estanqueidad | Tipo              |
|-------|----------------------------|-------------|----|------|------|-------|------|-----|-----|----|-----|------------------------|---------------------------|-------------------|
| G1/8" | 10                         | 400         | 50 | 56,5 | 45,8 | 83,8  | 17,5 | 69  | 107 | 9  | 22  | 0,4                    | PEEK/FKM                  | RKH-G1/8-04 4465G |
| G1/4" | 10                         | 400         | 50 | 56,5 | 45,8 | 83,8  | 17,5 | 69  | 107 | 9  | 22  | 0,4                    | PEEK/FKM                  | RKH-G1/4-06 4465G |
| G3/8" | 10                         | 400         | 50 | 56,5 | 45,8 | 83,8  | 17,5 | 73  | 107 | 9  | 27  | 0,5                    | PEEK/FKM                  | RKH-G3/8-10 4465G |
| G1/2" | 13                         | 400         | 55 | 60,5 | 49,8 | 87,8  | 20,5 | 85  | 107 | 9  | 30  | 0,7                    | PEEK/FKM                  | RKH-G1/2-13 4465G |
| G3/4" | 20                         | 250         | 70 | 87,3 | 69,8 | 140,3 | 27   | 96  | 165 | 14 | 41  | 1,5                    | PEEK/FKM                  | RKH-G3/4-20 4465G |
| G1"   | 24                         | 250         | 75 | 91,6 | 74,1 | 144,6 | 29   | 113 | 165 | 14 | 46  | 2,0                    | PEEK/FKM                  | RKH-G1-25 4465G   |



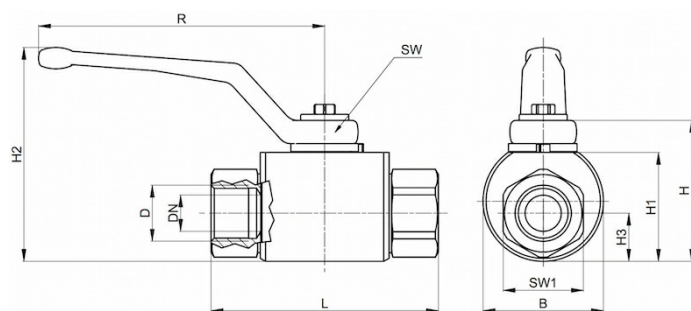

#### Para fluidos hidráulicos

| D     | Diámetro nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | ØB | H    | H1   | H2    | H3   | L   | R   | SW | SW1 | Peso<br>[aprox. kg] | Juntas de estanqueidad | Tipo             |
|-------|----------------------------|-------------|----|------|------|-------|------|-----|-----|----|-----|---------------------|------------------------|------------------|
| G1/8" | 5                          | 400         | 35 | 43,6 | 32,2 | 70,9  | 13   | 69  | 107 | 9  | 22  | 0,4                 | POM/NBR                | RKH-G1/8-04 4423 |
| G1/4" | 6                          | 400         | 35 | 43,6 | 32,2 | 70,9  | 13   | 69  | 107 | 9  | 22  | 0,4                 | POM/NBR                | RKH-G1/4-06 4423 |
| G3/8" | 10                         | 400         | 42 | 49,5 | 38,3 | 76,8  | 16,5 | 73  | 107 | 9  | 27  | 0,5                 | POM/NBR                | RKH-G3/8-10 4423 |
| G1/2" | 13                         | 400         | 45 | 52   | 40,8 | 79,3  | 18   | 85  | 107 | 9  | 30  | 0,7                 | POM/NBR                | RKH-G1/2-13 4423 |
| G3/4" | 20                         | 400         | 60 | 74,4 | 57,8 | 127,4 | 25,5 | 96  | 165 | 14 | 41  | 1,5                 | POM/NBR                | RKH-G3/4-20 4423 |
| G1"   | 24                         | 350         | 65 | 79,2 | 62,8 | 132,2 | 28   | 113 | 165 | 14 | 46  | 2,0                 | POM/NBR                | RKH-G1-25 4423   |

#### Para líquidos

| D     | Diámetro nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | ØB | H    | H1   | H2    | H3   | L   | R   | SW | SW1 | Peso<br>[aprox. kg] | Juntas de estanqueidad | Tipo             |
|-------|----------------------------|-------------|----|------|------|-------|------|-----|-----|----|-----|---------------------|------------------------|------------------|
| G1/8" | 5                          | 400         | 35 | 43,6 | 32,2 | 70,9  | 13   | 69  | 107 | 9  | 22  | 0,4                 | PEEK/FKM               | RKH-G1/8-04 4465 |
| G1/4" | 6                          | 400         | 35 | 43,6 | 32,2 | 70,9  | 13   | 69  | 107 | 9  | 22  | 0,4                 | PEEK/FKM               | RKH-G1/4-06 4465 |
| G3/8" | 10                         | 400         | 42 | 49,5 | 38,3 | 76,8  | 16,5 | 73  | 107 | 9  | 27  | 0,5                 | PEEK/FKM               | RKH-G3/8-10 4465 |
| G1/2" | 13                         | 400         | 45 | 52   | 40,8 | 79,3  | 18   | 85  | 107 | 9  | 30  | 0,7                 | PEEK/FKM               | RKH-G1/2-13 4465 |
| G3/4" | 20                         | 400         | 60 | 74,4 | 57,8 | 127,4 | 25,5 | 96  | 165 | 14 | 41  | 1,5                 | PEEK/FKM               | RKH-G3/4-20 4465 |
| G1"   | 24                         | 350         | 65 | 79,2 | 62,8 | 132,2 | 28   | 113 | 165 | 14 | 46  | 2,0                 | PEEK/FKM               | RKH-G1-25 4465   |

Las ilustraciones no son vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola de alta presión Serie RKH

Versión 2

260637 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

