


Ruostumattomasta teräksestä valmistetut korkeapaineekuulaventtiilit Sarja RKH-G




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, pienennetty läpikulku
Liitäntä	G1/8"...G1" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4571, Tiivisteet katso taulukko, Käsivipu sinkkivalua
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 97/23/EY:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	0bar enintään Käyttöpaine taulukon mukaan
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Erikoismallit	Pallo- ja karatiivisteet eri materiaaleista (PA, PTFE, PEEK, Stellit, jne.)

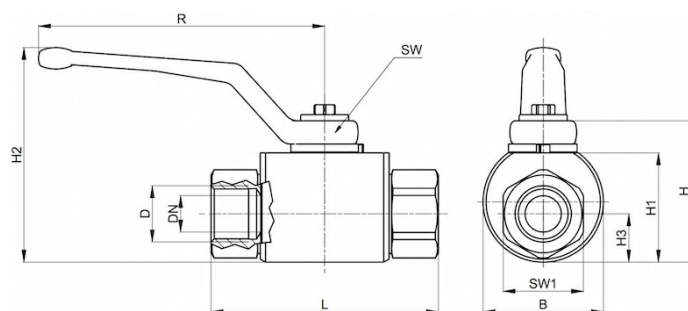

Neutraaleille kaasuille

D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Paino [noin kg]	Tiivisteet	Tyyppi
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465G
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465G
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465G
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	87,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465G
G3/4"	20	250	70	87,3	69,8	140,3	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465G
G1"	24	250	75	91,6	74,1	144,6	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465G



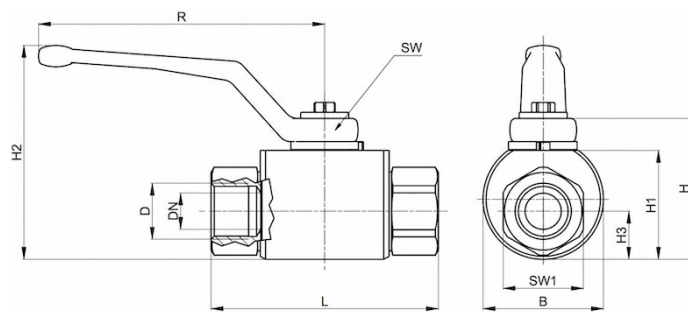

Hydraulinesteille varten

D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Paino [noin kg]	Tiivisteet	Tyyppi
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/8-04 4423
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/4-06 4423
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	RKH-G3/8-10 4423
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	RKH-G1/2-13 4423
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	RKH-G3/4-20 4423
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	RKH-G1-25 4423

Nesteille

D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Paino [noin kg]	Tiivisteet	Tyyppi
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Korkeapaineuulaventtiili Sarja RKH

Versio 2

260637 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

