


Visokotlačni kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija RKH-G




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, smanjeni prolaz
Priključak	G1/8"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste i kugla nehrđajući čelik 1.4571, Brtve vidi tablicu, Ručna poluga od tlačno lijevanog cinka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene s parom preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+100°C
Radni tlak	0bar do Radni tlak prema tablici
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Posebne izvedbe	Brtve kugle i vretena u različitim materijalima (PA, PTFE, PEEK, Stellite, itd.)

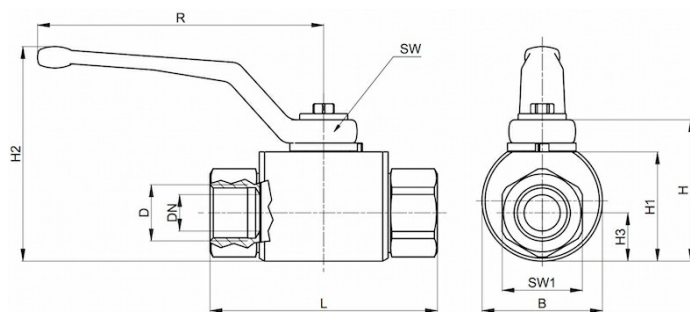

Za neutralne plinove

D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Težina [cca. kg]	Brtve	Tip
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465G
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465G
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465G
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	87,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465G
G3/4"	20	250	70	87,3	69,8	140,3	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465G
G1"	24	250	75	91,6	74,1	144,6	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465G



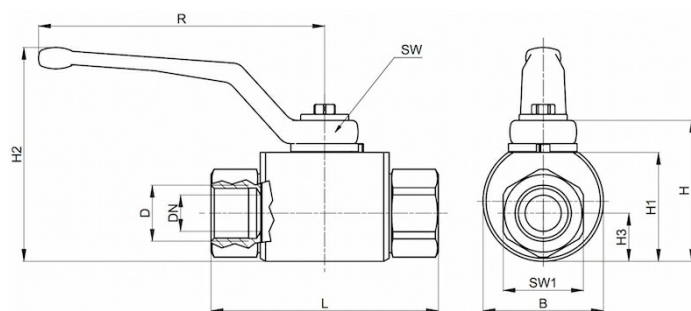

Za hidraulične tekućine

D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Težina [cca. kg]	Brtve	Tip
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/8-04 4423
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/4-06 4423
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	RKH-G3/8-10 4423
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	RKH-G1/2-13 4423
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	RKH-G3/4-20 4423
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	RKH-G1-25 4423

Za tekućine

D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Težina [cca. kg]	Brtve	Tip
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465

Slike nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Kuglasti ventil za visok tlak Serija RKH

Verzija 2

260637 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

