


Valvole a sfera ad alta pressione in acciaio inox Serie RKH-G




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio ridotto
Connessione	G1/8"....G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4571, Guarnizioni vedi tabella, Leva manuale in pressofusione di zinco
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 97/23/EG, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni con vapore consigliamo di utilizzare rubinetti per vapore speciali.
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	0bar fino a Pressione di esercizio secondo tabella
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Esecuzioni speciali	Tenute a sfera e a stelo in diversi materiali (PA, PTFE, PEEK, Stellite, ecc.)

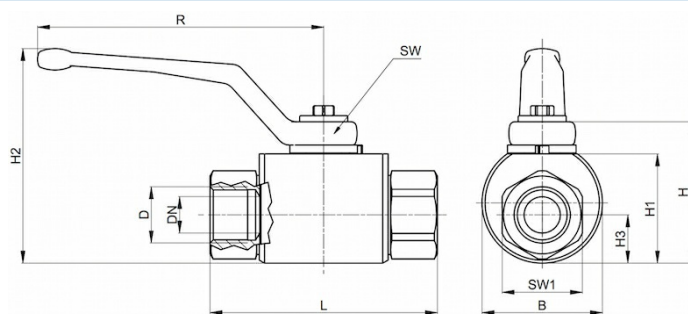

Per gas neutri

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Peso [circa kg]	Guarnizioni	Tipo
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465G
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465G
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465G
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	87,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465G
G3/4"	20	250	70	87,3	69,8	140,3	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465G
G1"	24	250	75	91,6	74,1	144,6	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465G



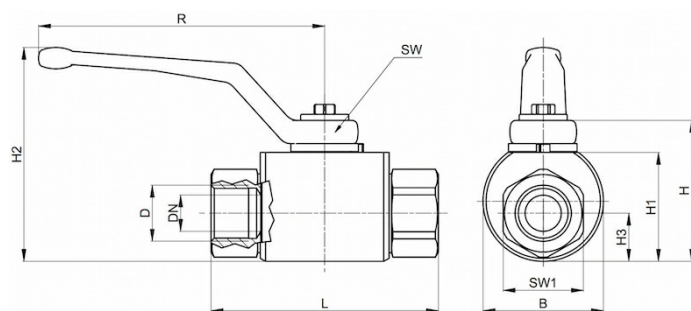

Per fluidi idraulici

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Peso [circa kg]	Guarnizioni	Tipo
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/8-04 4423
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/4-06 4423
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	RKH-G3/8-10 4423
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	RKH-G1/2-13 4423
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	RKH-G3/4-20 4423
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	RKH-G1-25 4423

Per liquidi

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Peso [circa kg]	Guarnizioni	Tipo
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Valvola a sfera ad alta pressione Serie RKH

Versione 2

260637 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

