

Zaporni ventil od nehrđajućeg čelika DN15 do DN200 Serija 8906VA




Izvedba	Zaporni ventil u izvedbi s prolazom s povratnim brtvljenjem i Brtvena pletenica za žlijezdu, metalno brtvljenje, rastuće vreteno
Priključak	Prirubnice DN15...DN200 prema EN1092-1 PN40
Materijali	Kućište 1.4408, Sjedište, Stožac i Vreteno Nehrđajući čelik 1.4401, Ručni kotač Čelik, Pakiranje Grafit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+400°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura
Aktiviranje	ručno pomoću čeličnog ručnog kotača
Ugradbena duljina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Odobrenja	GOST, ATEX na upit
Posebne izvedbe	Prigušni konus, Stožac s mekim brtvljenjem

Tablica tlak-temperatura u barima

-10...+40°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	32	29	26	24	22	21	20

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.



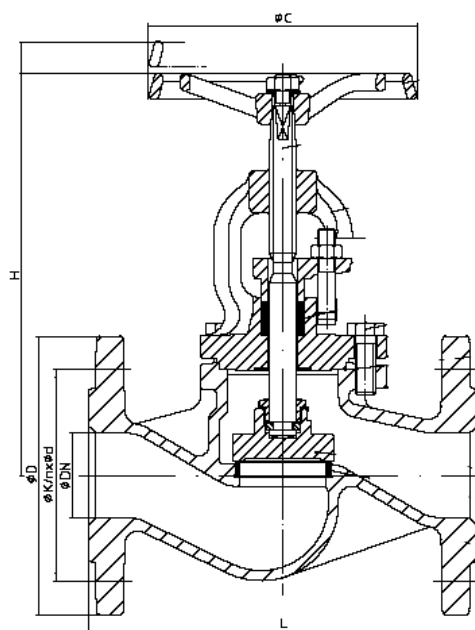

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906VA-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906VA-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906VA-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906VA-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906VA-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906VA-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906VA-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906VA-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906VA-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906VA-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906VA-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906VA-200-40

* Visina u otvorenom stanju

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – ručni / Ostali asortiman - A04 / Zaporni ventil Serija 8906VA

Verzija 1.0

260745 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

