

Elzárószelep rozsdamentes acélból DN15 -ig DN200 Sorozat 8906VA




Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep visszatömítéssel és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, emelkedő orsó
Csatlakozás	Karimák DN15...DN200 EN1092-1 szerint PN40
Anyagok	Ház 1.4408, Ülék, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4401, Kézikerék Acél, Csomagolás Grafit
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+400°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Működtetés	acélszerkezetű kézikerekkel
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Tanúsítványok	GOST, ATEX kérésre
Különleges kivitelek	fojtókúp, Lágytömítésű kúpos szelepszáró elem

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+40°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	32	29	26	24	22	21	20

A maximális üzemi nyomások közbelső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..



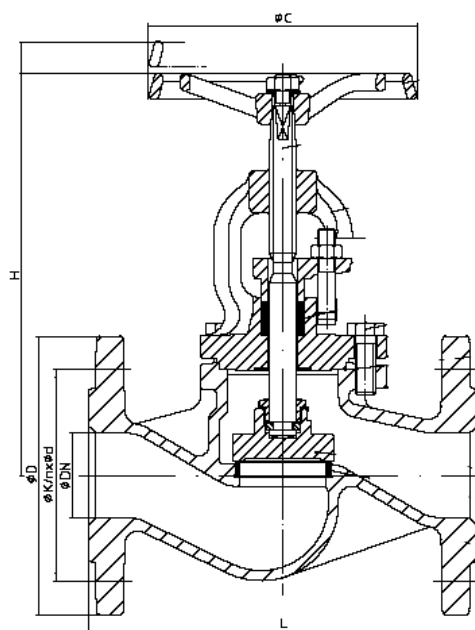

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906VA-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906VA-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906VA-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906VA-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906VA-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906VA-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906VA-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906VA-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906VA-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906VA-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906VA-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906VA-200-40

* Magasság nyitott állapotban

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárok - kézi működtetéssel / További témaválaszték - A04 / elzárószelep sorozat 8906VA

Verzió 1.0

260745 / Készült 2026/33 HU

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

