

Afsluitventiel van roestvast staal DN15 tot en met DN200 Serie 8906VA




Constructie	Afsluitventiel in doorstroomuitvoering met terugafsluiting en Stopbuspakking, metaalafsluitend, stijgende spindel
Aansluiting	Flenzen DN15...DN200 volgens EN1092-1 PN40
Materialen	Behuizing 1.4408, Zitting, Kegel en Spindel Roestvrij staal 1.4401, Handwiel Staal, Verpakking Grafiet
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+400°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens druk-temperatuurtabel
Bediening	door stalen handwiel
Inbouw lengte	overeenkomstig DIN EN558-1R1
Goedkeuringen	GOST, ATEX op aanvraag
Speciale uitvoeringen	Smoorkegel, Kegel met zachte afdichting

Druk-temperatuurtabel in bar

-10...+40°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	32	29	26	24	22	21	20

Tussenwaarden van de maximale bedrijfsdrukken mogen door lineaire interpolatie tussen de dichtstbijzijnde lagere en hogere temperatuurwaarden worden berekend.



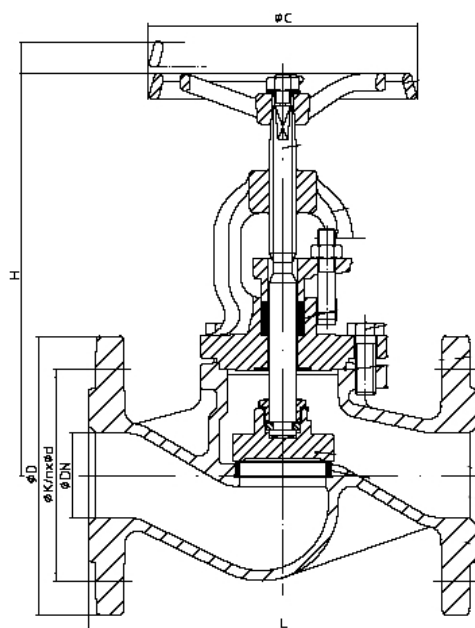

Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906VA-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906VA-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906VA-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906VA-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906VA-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906VA-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906VA-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906VA-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906VA-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906VA-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906VA-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906VA-200-40

* Hoogte in open toestand

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig / Overig assortiment - A04 / Afsluitklep Serie 8906VA

Versie 4

260745 / Aangemaakt 2026/41 NL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Serie online openen
Pagina 2 / 2

