

Afspærringsventil af gråt støbejern Serie 8906GG




Konstruktionstype	Afspærringsventil i gennemgangsudførelse med bagtætning og Pakdåsepakning, metaltætning, stigende spindel, Hus lakeret RAL5005 (signalblå) Tykkelse 50µm
Aktivering	med håndhjul af stål
Tilslutning	Flanger DN15...DN250 i henhold til EN1092-1 PN16
Indbygningslængde	i henhold til DIN EN558-1R1
Materialer	Hus Gråt støbejern EN-JL1040, Sæde, Kegle og Spindel Rustfrit stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafit
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+300°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tryk-temperatur-tabellen
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	GOST, ATEX på forespørgsel
Specialudførelser	Droslekegle, Kegle med blødtætning

Tryk-temperatur-tabel i bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.



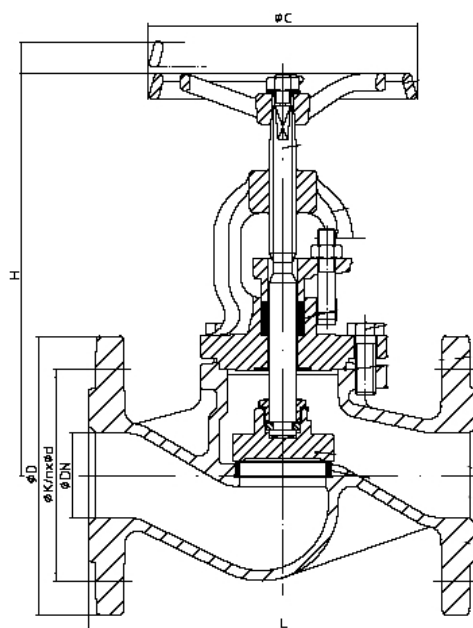

Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16
* Højde i åben tilstand										

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Øvrigt sortiment - A04 / Afspærringsventil Serie 8906GG

Version 1.0

260761 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

