

Βαλβίδα απομόνωσης από φαιό χυτοσίδηρο Σειρά 8906GG




Τύπος κατασκευής	Διακοπτική βαλβίδα σε ευθύγραμμη εκτέλεση διέλευσης με οπίσθια στεγανοποίηση και Στυπιοθλίπτης (συσκευασία), μεταλλική στεγανοποίηση, ανερχόμενο στέλεχος, Περίβλημα βαμμένο RAL5005 (signalblau) Πάχος 50μm
Ενεργοποίηση	με χειροτροχό από χάλυβα
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN250 σύμφωνα με EN1092-1 PN16
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με DIN EN558-1R1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Φαιός χυτοσίδηρος EN-JL1040, Έδραση, Κώνος και Άτρακτος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, Χειροτροχός Χάλυβας, Συσκευασία Γραφίτης
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+300°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	GOST, ATEX κατόπιν αιτήματος
Ειδικές εκδόσεις	Κώνος στραγγαλισμού, Κώνος με μαλακή στεγανοποίηση

Πίνακας πίεσης-θερμοκρασίας σε bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Οι ενδιάμεσες τιμές των μέγιστων πιέσεων λειτουργίας μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πλησιέστερων χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών θερμοκρασίας..



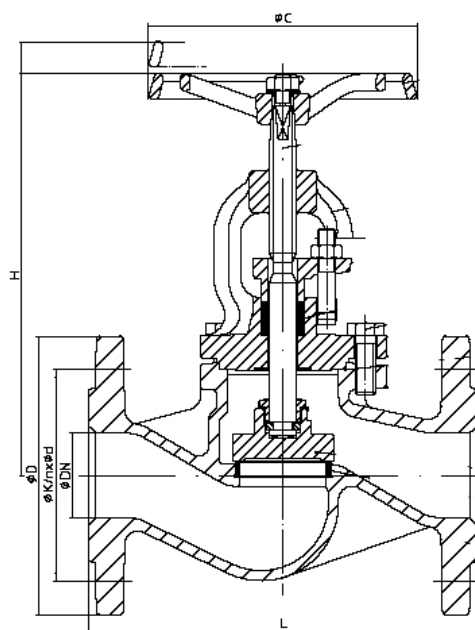

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Ύψος σε ανοικτή κατάσταση

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A04 / Αποφρακτική βαλβίδα Σειρά 8906GG

