

Válvula de cierre de fundición gris Serie 8906GG




Tipo de construcción	Válvula de cierre en ejecución en línea con junta de estanqueidad posterior y Empaquetadura de prensaestopas, sellado metálico, vástago ascendente, Carcasa pintada RAL5005 (azul señal) Espesor 50µm
Accionamiento	mediante volante de acero
Conexión	Bridas DN15...DN250 según EN1092-1 PN16
Longitud de montaje	correspondiente DIN EN558-1R1
Materiales	Carcasa Fundición gris EN-JL1040, Asiento, Cono y Husillo Acero inoxidable 1.4021, Volante de mano Acero, Paquete Grafito
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+300°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según la tabla presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	GOST, ATEX bajo pedido
Versiones especiales	Cono de estrangulación, Cono con junta blanda

Tabla presión-temperatura en bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Los valores intermedios de las presiones máximas de servicio pueden calcularse mediante interpolación lineal entre los valores de temperatura inmediatamente inferior y superior más próximos..



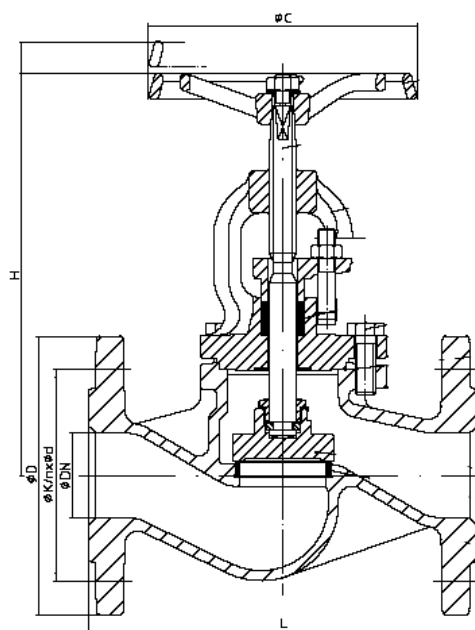

Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Altura en estado abierto

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales / Surtido diverso - A04 / Válvula de cierre Serie 8906GG

Versión 1.0

260761 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

