

Sulkuventtiili harmaavaluraudasta Sarja 8906GG




Rakenne	Sulkuventtiili suorassa läpivientimallissa takatiivisteellä ja tiivistepakkaus, metallitiivisteinen, nouseva karaspindeli, Kotelo maalattu RAL5005 (signaalinsininen) Paksuus 50µm
Käyttötoiminto	teräksisellä käsipyörällä
Liitäntä	Laipat DN15...DN250 EN1092-1:n mukaan PN16
Asennusputuus	vastaava DIN EN558-1R1
Materiaalit	Runko Harmaavalu EN-JL1040, Istukka, Kartio ja Kararuuvi Ruostumaton teräs 1.4021, Käsipyörä Teräs, Pakkaus Grafiitti
Käyttöalue	PED 97/23/EY:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+300°C
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	GOST, ATEX pyynnöstä
Erikoismallit	Kuristuskartio, Kartio pehmeällä tiivisteellä

Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Suurimman käyttöpaineen väliarvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.



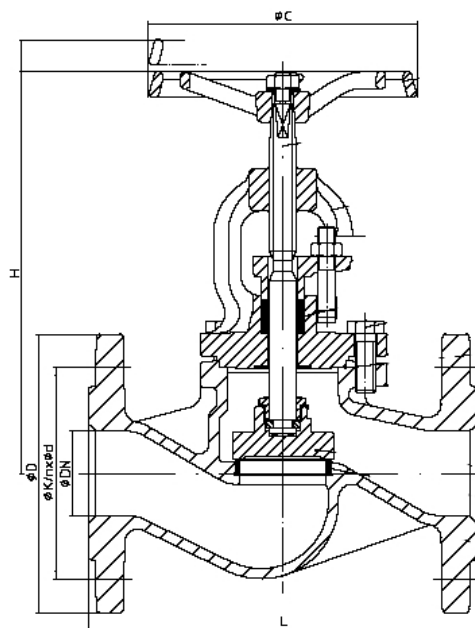

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Korkeus avoimessa asennossa

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A04 / Sulkuventtiili Sarja 8906GG

Versio 1.0

260761 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

