

Vanne d'arrêt en fonte grise Série 8906GG




Type de construction	Vanne d'arrêt en exécution en ligne avec joint d'étanchéité arrière et Garniture de presse-étoupe, étanchéité métal sur métal, tige montante, Boîtier peint RAL5005 (bleu signal) Épaisseur 50µm
Actionnement	par volant en acier
Raccordement	Brides DN15...DN250 selon EN1092-1 PN16
Longueur de construction	correspondant à DIN EN558-1R1
Matériaux	Boîtier Fonte grise EN-JL1040, Siège, Cône et Tige fileté Acier inoxydable 1.4021, Volant Acier, Emballage Graphite
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 97/23/EG, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+300°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	GOST, ATEX sur demande
Versions spéciales	Cône d'étranglement, Clapet con joint souple

Tableau pression-température en bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Les valeurs intermédiaires des pressions de service maximales peuvent être calculées par interpolation linéaire entre les valeurs de température immédiatement inférieure et supérieure les plus proches..



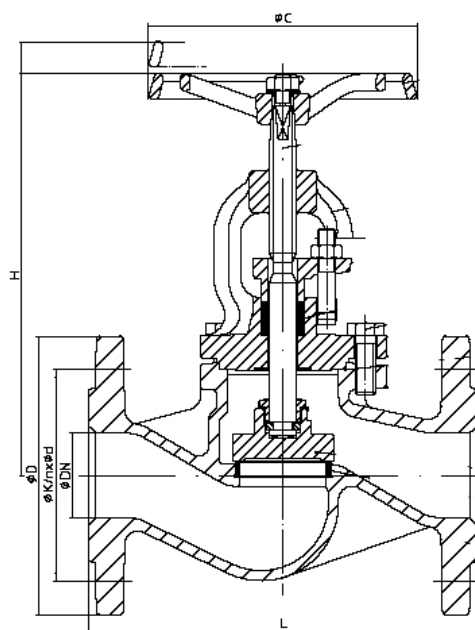

Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Hauteur en position ouverte

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels / Autre assortiment - A04 / Vanne d'arrêt Série 8906GG

Version 1.0

260761 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

