

Elzárószelep szürkeöntvényből Sorozat 8906GG




Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep visszatömítéssel és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, emelkedő orsó, Ház festett RAL5005 (jelzőkék) Vastagság 50µm
Működtetés	acélszerkezetű kézikerekkel
Csatlakozás	Karimák DN15...DN250 EN1092-1 szerint PN16
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Anyagok	Ház Szürkeöntvény EN-JL1040, Ülék, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4021, Kézikerék Acél, Csomagolás Grafit
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 97/23/EG szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+300°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	GOST, ATEX kérésre
Különleges kivitelek	fojtókúp, Lágytömítésű kúpos szelepszáró elem

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..



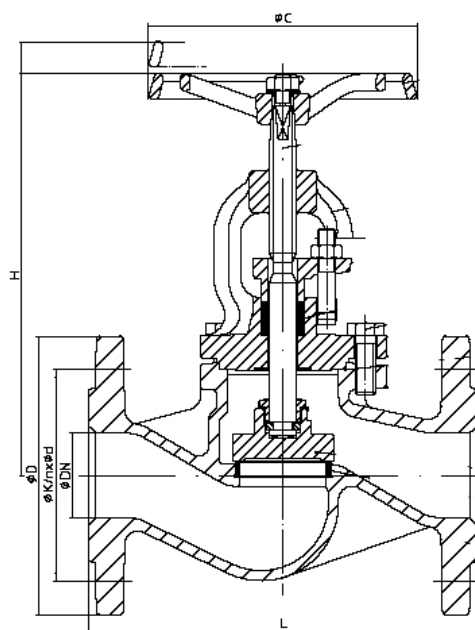

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Magasság nyitott állapotban

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárok - kézi működtetéssel / További témaválaszték - A04 / elzárószelep sorozat 8906GG

Verzió 1.0

260761 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

