

Valvola di intercettazione in ghisa grigia Serie 8906GG




Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione in esecuzione a passaggio diretto con guarnizione posteriore e Baderna di premistoppa, tenuta metallica, stelo saliente, Corpo verniciato RAL5005 (blu segnale) Spessore 50µm
Azionamento	tramite volantino in acciaio
Connessione	Flange DN15...DN250 secondo EN1092-1 PN16
Lunghezza di montaggio	corrispondente DIN EN558-1R1
Materiali	Corpo alloggiamento Ghisa grigia EN-JL1040, Sede, Cono e Mandrino Acciaio inox 1.4021, Volantino manuale Acciaio, Confezione Grafite
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 97/23/EG, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+300°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo la tabella pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	GOST, ATEX su richiesta
Esecuzioni speciali	Spillo di strozzamento, Otturatore con tenuta morbida

Tabella pressione-temperatura in bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

I valori intermedi delle pressioni massime di esercizio possono essere calcolati mediante interpolazione lineare tra i valori di temperatura immediatamente inferiori e superiori più vicini..



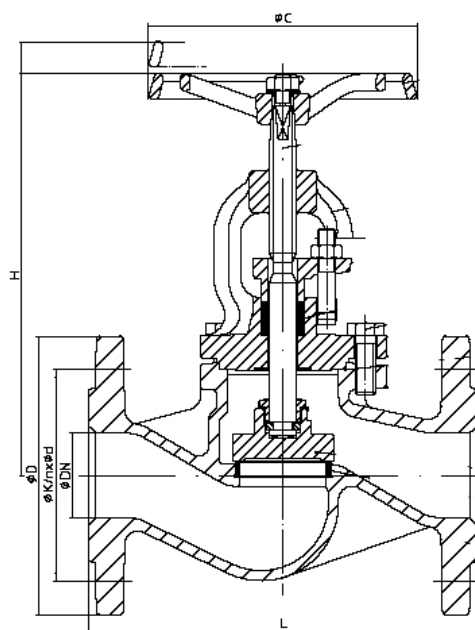

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Altezza in posizione aperta

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - manuali / Altra gamma di prodotti - A04 / Valvola di intercettazione Serie 8906GG

Versione 1.0

260761 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

