

Avstengningsventil i grått støpejern Serie 8906GG




Konstruksjonstype	Avstengningsventil i gjennomgangsutførelse med bakre tetning og Pakningsboks-pakning, metallisk tettende, stigende spindel, Hus lakkert RAL5005 (signalblå) Tykkelse 50µm
Aktivering	med håndhjul av stål
Tilkobling	Flenser DN15...DN250 i henhold til EN1092-1 PN16
Byggelengde	tilsvarende DIN EN558-1R1
Materialer	Hus Grått støpejern EN-JL1040, Sete, Konus og Spindel Rustfritt stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafitt
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-10...+300°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	GOST, ATEX på forespørsel
Spesialutførelser	Strupekonus, Kjegle med myktetning

Trykk-temperatur-tabell i bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.



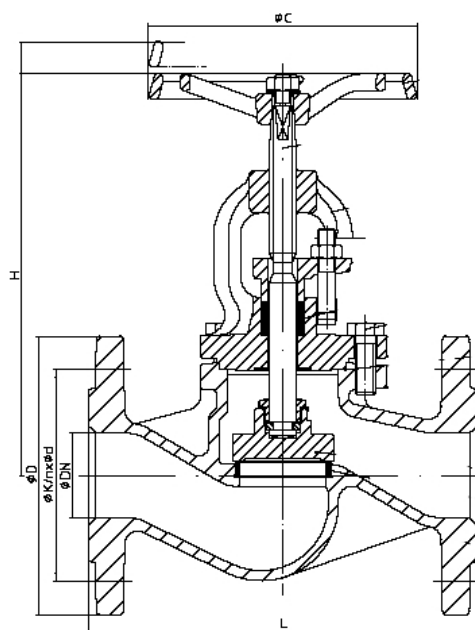

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Høyde i åpen tilstand

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Annet sortiment - A04 / Stengeventil Serie 8906GG

Versjon 1.0

260761 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

