

Afsluitventiel van grijs gietijzer Serie 8906GG




Constructie	Afsluitventiel in doorstroomuitvoering met terugafdichting en Stopbuspakking, metaalafdichtend, stijgende spindel, Behuizing gelakt RAL5005 (signaalblauw) Dikte 50µm
Bediening	door handwiel van staal
Aansluiting	Flenzen DN15...DN250 volgens EN1092-1 PN16
Inbouwlengte	overeenkomstig DIN EN558-1R1
Materialen	Behuizing Grijs gietijzer EN-JL1040, Zitting, Kegel en Spindel Roestvast staal 1.4021, Handwiel Staal, Verpakking Grafiet
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 97/23/EG, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+300°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens druk-temperatuurtable
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	GOST, ATEX op aanvraag
Speciale uitvoeringen	Smoorkegel, Kegel met zachte afdichting

Druk-temperatuurtable in bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Tussenwaarden van de maximale bedrijfsdrukken mogen door lineaire interpolatie tussen de dichtstbijzijnde lagere en hogere temperatuurwaarden worden berekend.



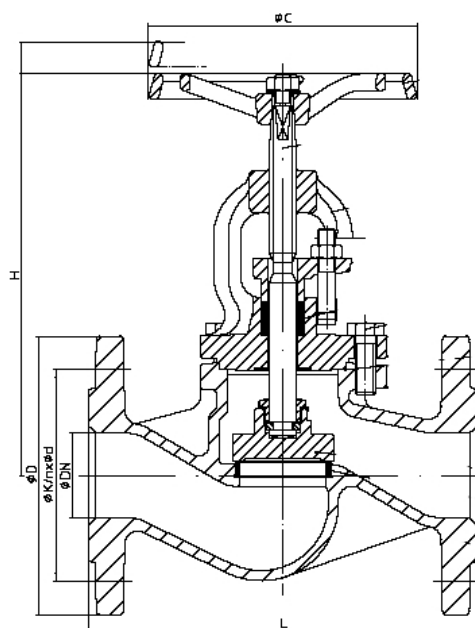

Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Hoogte in open toestand

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig / Overig assortiment - A04 / Afsluitklep Serie 8906GG

Versie 1.0

260761 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

