

Supapă de închidere din fontă cenușie Serie 8906GG




Tip constructiv	Ventil de închidere în execuție în linie cu etanșare inversă și Garnitură de etanșare tip presgarnitură, etanșare metal-metal, tijă ascendentă, Carcasă vopsită RAL5005 (albastru semnal) Grosime 50μm
Acționare	prin roată de mână din oțel
Racordare	Flanșe DN15...DN250 conform EN1092-1 PN16
Lungime constructivă	corespunzător DIN EN558-1R1
Materiale	Carcasă Fontă cenușie EN-JL1040, Scaun, Conic și Ax filetat Oțel inoxidabil 1.4021, Roată de mână Oțel, Pachet Grafit
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 97/23/EG, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+300°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	GOST, ATEX la cerere
Execuții speciale	Con de strangulare conic, Con cu etanșare moale

Tabel presiune-temperatur în bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare..



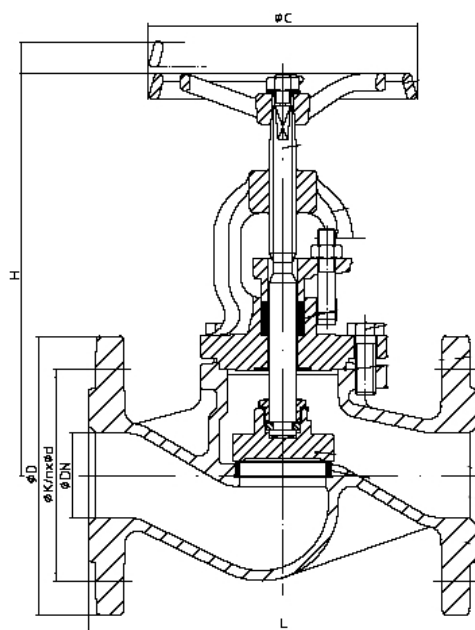

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nx d	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Înălțime în stare deschisă

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Supape, supape fluture și supape de poartă - manual / Alt sortiment - A04 / Supapă de închidere serie 8906GG

Versiune 1.0

260761 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

