Partnership. With Guarantee.

Uzavírací ventil z ocelolitiny DN15 až DN200
Série 8906ST




Konstrukční provedení	Uzavírací ventil v průchozím provedení se zpětným těsněním a ucpávková šňůra pro ucpávku, kovové těsnění, stoupající vřeteno, Lakované těleso RAL906 (bílý hliník) Tloušťka 50µm
Připojení	Příruby DN15 až DN200 podle EN1092-1 PN40
Materiály	Těleso 1.0619+N(GP240GH+N), Sedlo, Kužel a Vřeteno Nerezová ocel 1.4021, Ruční kolo Ocel, Balení Grafit
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+400°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky tlak-teplota
Ovládání	ručním kolem z oceli
Stavební délka	odpovídající DIN EN558-1R1
Schválení	GOST, ATEX na vyžádání
Speciální provedení	škrticí kuželka, Kužel s měkkým těsněním

Tabulka tlak-teplota v barech

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27
Mezihodnoty maximálních provozních tlaků lze vypočítat lineární interpolací mezi nejbližšími nižšími a vyššími hodnotami teploty..					

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

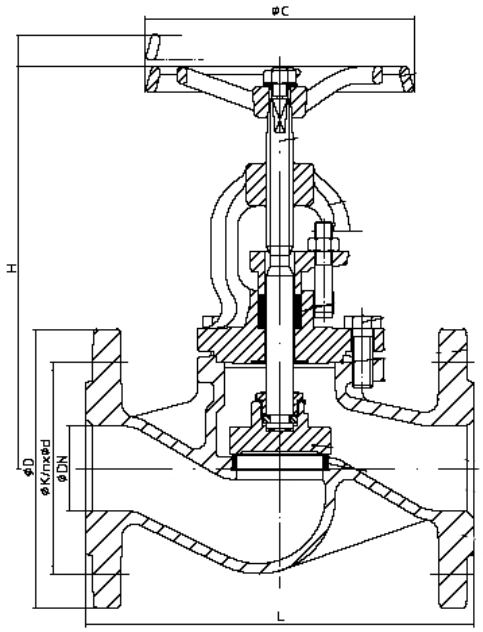

Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Výška v otevřeném stavu

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG