

Zaporni ventil od sivog liva Serija 8906GG




Konstrukcija	Zaporni ventil u prolaznoj izvedbi sa povratnim zaptivanjem i Pakovanje zaptivke vretena, metalno zaptivanje, rastuće vreteno, Kućište lakirano RAL5005 (signalno plavo) Debljina 50µm
Aktiviranje	pomoću ručnog točka od čelika
Priključak	Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-1 PN16
Građevinska dužina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Materijali	Kućište Sivi liv EN-JL1040, Sedište, Konus i Vreteno Nerđajući čelik 1.4021, Ručni točak Čelik, Pakovanje Grafit
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotreblijene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+300°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	GOST, ATEX na zahtev
Specijalne izvedbe	Prigušni konus, Konus sa mekim zaptivanjem

Tabela pritisak-temperatura u bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.



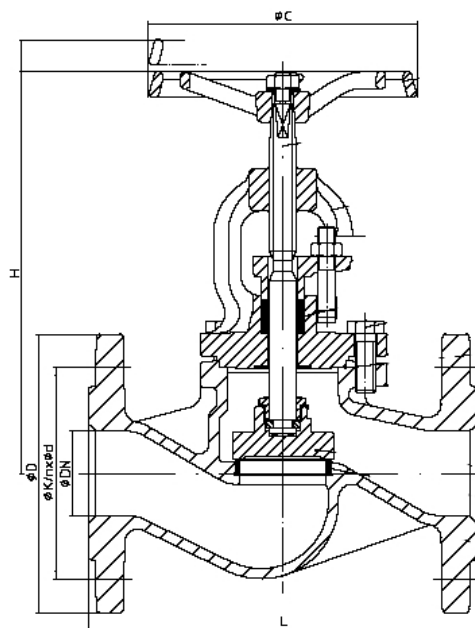

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Visina u otvorenom stanju

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / Drugi materijali - A04 / ravnozaporni ventil serije 8906GG

Verzija 1.0

260761 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Strana 2 / 2

