

## Afspærringsventil af støbestål DN15 til DN200 Serie 8906ST




|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Afspærringsventil i gennemgangsudførelse med bagtætning og Pakdåsepakning, metaltætning, stigende spindel, Hus lakeret RAL906 (hvidaluminium) Tykkelse 50µm |
| Tilslutning        | Flanger DN15 til DN200 i henhold til EN1092-1 PN40                                                                                                          |
| Materialer         | Hus 1.0619+N(GP240GH+N), Sæde, Kegle og Spindel Rustfrit stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafit                                                           |
| Monteringstype     | Montering i stift rørsystem                                                                                                                                 |
| Monteringsposition | vilkårlig                                                                                                                                                   |
| Anvendelsesområde  | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriber de anvendte materialer.                                                      |
| Medietemperatur    | -10...+400°C                                                                                                                                                |
| Driftstryk         | Nominelt tryk i henhold til tryk-temperatur-tabellen                                                                                                        |
| Aktivering         | via håndhjul af stål                                                                                                                                        |
| Indbygningslængde  | i henhold til DIN EN558-1R1                                                                                                                                 |
| Godkendelser       | GOST, ATEX på forespørgsel                                                                                                                                  |
| Specialudførelser  | Droslekegle, Kegle med blødtætning                                                                                                                          |

### Tryk-temperatur-tabel i bar

| -10...+120°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350° | 400°C |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 40           | 35    | 33    | 32    | 30   | 27    |

Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.



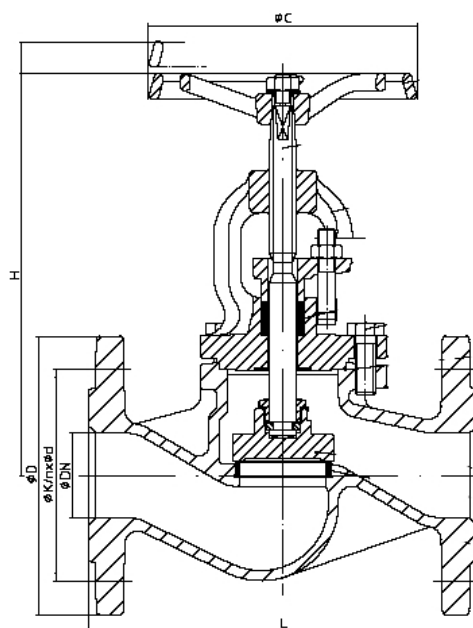

| Nominal diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | C   | D   | H*  | K   | L   | nxd      | Kv-værdi<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vægt<br>[ca. kg] | Type          |
|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 15                         | 40          | 120 | 95  | 200 | 65  | 130 | 4 x Ø14  | 5,1                             | 4,2              | 8906ST-15-40  |
| 20                         | 40          | 120 | 105 | 210 | 75  | 150 | 4 x Ø14  | 7,1                             | 4,7              | 8906ST-20-40  |
| 25                         | 40          | 120 | 115 | 220 | 85  | 160 | 4 x Ø14  | 8,7                             | 6,1              | 8906ST-25-40  |
| 32                         | 40          | 160 | 140 | 230 | 100 | 180 | 4 x Ø18  | 16,3                            | 7,3              | 8906ST-32-40  |
| 40                         | 40          | 160 | 150 | 265 | 110 | 200 | 4 x Ø18  | 32                              | 10,6             | 8906ST-40-40  |
| 50                         | 40          | 160 | 165 | 295 | 125 | 230 | 4 x Ø18  | 42                              | 12,2             | 8906ST-50-40  |
| 65                         | 40          | 200 | 185 | 340 | 145 | 290 | 8 x Ø18  | 80                              | 21,1             | 8906ST-65-40  |
| 80                         | 40          | 250 | 200 | 360 | 160 | 310 | 8 x Ø18  | 115                             | 26,4             | 8906ST-80-40  |
| 100                        | 40          | 250 | 235 | 410 | 190 | 350 | 8 x Ø22  | 183                             | 35,6             | 8906ST-100-40 |
| 125                        | 40          | 315 | 270 | 440 | 220 | 400 | 8 x Ø26  | 267                             | 57               | 8906ST-125-40 |
| 150                        | 40          | 315 | 300 | 490 | 250 | 480 | 8 x Ø26  | 368                             | 81               | 8906ST-150-40 |
| 200                        | 40          | 400 | 375 | 610 | 320 | 600 | 12 x Ø30 | 630                             | 130              | 8906ST-200-40 |

\* Højde i åben tilstand

Illustrationer er ikke bindende  
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Øvrigt sortiment - A04 / Afspærringsventil Serie 8906ST

