Partnership. With Guarantee.

Absperrventil aus Stahlguss DN15 bis DN200 Serie 8906ST




Bauart	Absperrventil in Durchgangsausführung mit Rückdichtung und Stopfbuchspackung, metallisch dichtend, steigende Spindel, Gehäuse lackiert RAL906 (Weißaluminium) Stärke 50µm
Anschluss	Flansche DN15 bis DN200 nach EN1092-1 PN40
Werkstoffe	Gehäuse 1.0619+N(GP240GH+N), Sitz, Kegel und Spindel Edelstahl 1.4021, Handrad Stahl, Packung Graphit
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 97/23/EG, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-10...+400°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Druck-Temperatur-Tabelle
Betätigung	durch Handrad aus Stahl
Baulänge	entsprechend DIN EN558-1R1
Zulassungen	GOST, ATEX auf Anfrage
Sonderausführungen	Drosselkegel, Kegel mit Weichdichtung

Druck-Temperatur-Tabelle in bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Zwischenwert der maximalen Betriebsdrücke dürfen durch lineare Interpolation zwischen dem nächstliegenden niederen und höheren Temperaturwerten errechnet werden.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

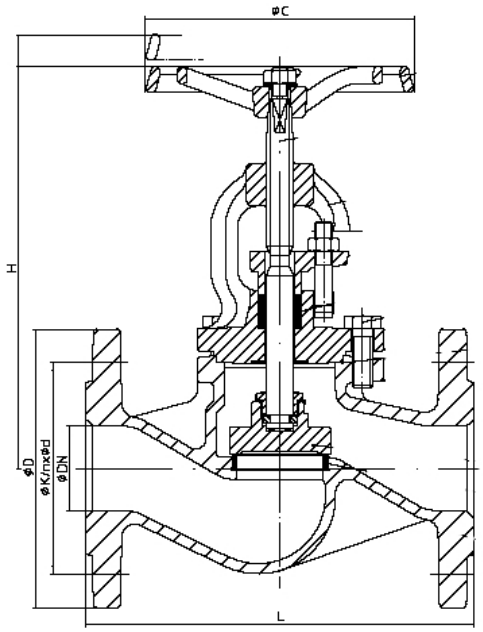

Nennweite DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-Wert [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Höhe im offenen Zustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG