

Avstängningsventil av gråjärn Serie 8906GG




Konstruktionstyp	Avstängningsventil i genomgångsutförande med bakre tätning och Packboxpackning, metalltätande tätning, stigande spindel, Hus lackerat RAL5005 (signalblå) Tjocklek 50µm
Manövrering	med handhjul av stål
Anslutning	Flänsar DN15...DN250 enligt EN1092-1 PN16
Bygglängd	motsvarande DIN EN558-1R1
Material	Hus Gråjärn EN-JL1040, Säte, Konisk tätning och Spindel Rostfritt stål 1.4021, Handratt Stål, Förpackning Grafit
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+300°C
Driftryck	Nominellt tryck enligt tryck-temperatur-tabell
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	GOST, ATEX på begäran
Specialutföranden	Strypkonus, Kon med mjuktätning

Tryck-temperatur-tabell i bar

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Mellanvärden för de maximala driftrycken får beräknas genom linjär interpolation mellan de närmast lägre och högre temperaturvärdena.



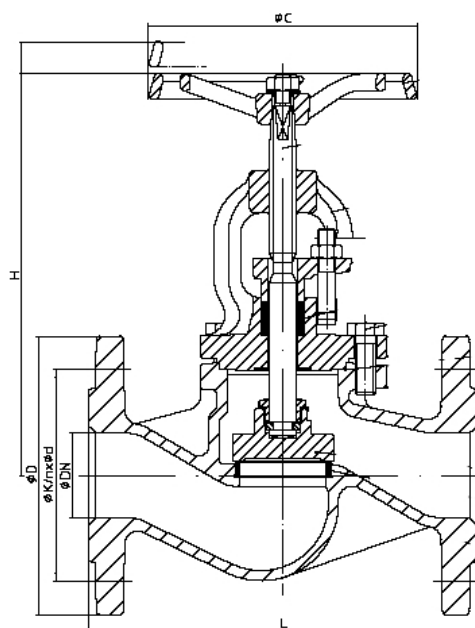

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Höjd i öppet läge

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella / Övrigt sortiment - A04 / Avstängningsventil Serie 8906GG

Version 1.0

260761 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

