Partnership. With Guarantee.

Βαλβίδα απομόνωσης από χυτοχάλυβα DN15 έως DN200
Σειρά 8906ST




Τύπος κατασκευής	Διακοπτική βαλβίδα σε ευθύγραμμη εκτέλεση διέλευσης με οπίσθια στεγανοποίηση και Στυπιοθλίπτης (συσκευασία), μεταλλική στεγανοποίηση, ανερχόμενο στέλεχος, Βαμμένο περίβλημα RAL906 (λευκό αλουμίνιο) Πάχος 50µm
Σύνδεση	Φλάντζες DN15 έως DN200 σύμφωνα με EN1092-1 PN40
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα 1.0619+N(GP240GH+N), Έδραση, Κώνος και Άτρακτος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, Χειροτροχός Χάλυβας, Συσκευασία Γραφίτης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+400°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα πίεσης-θερμοκρασίας
Ενεργοποίηση	με χειροτροχό από χάλυβα
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με DIN EN558-1R1
Εγκρίσεις	GOST, ATEX κατόπιν αιτήματος
Ειδικές εκδόσεις	Κώνος στραγγαλισμού, Κώνος με μαλακή στεγανοποίηση

Πίνακας πίεσης-θερμοκρασίας σε bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Οι ενδιάμεσες τιμές των μέγιστων πιέσεων λειτουργίας μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πλησιέστερων χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών θερμοκρασίας..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

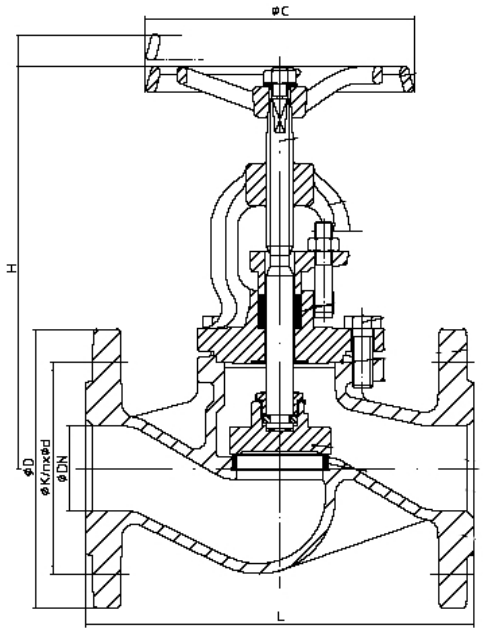

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Τιμή Kv [m ^{3} /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Ύψος σε ανοικτή κατάσταση										

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG