Partnership. With Guarantee.

Válvula de cierre de acero fundido DN15 hasta DN200 Serie 8906ST




Tipo de construcción	Válvula de cierre en ejecución en línea con junta de estanqueidad posterior y Empaquetadura de prensaestopas, sellado metálico, vástago ascendente, Carcasa pintada RAL906 (aluminio blanco) Espesor 50µm
Conexión	Bridas DN15 hasta DN200 según EN1092-1 PN40
Materiales	Carcasa 1.0619+N(GP240GH+N), Asiento, Cono y Husillo Acero inoxidable 1.4021, Volante de mano Acero, Paquete Grafito
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+400°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según la tabla presión-temperatura
Accionamiento	mediante volante de acero
Longitud de montaje	correspondiente DIN EN558-1R1
Homologaciones	GOST, ATEX bajo pedido
Versiones especiales	Cono de estrangulación, Cono con junta blanda

Tabla presión-temperatura en bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Los valores intermedios de las presiones máximas de servicio pueden calcularse mediante interpolación lineal entre los valores de temperatura inmediatamente inferior y superior más próximos..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

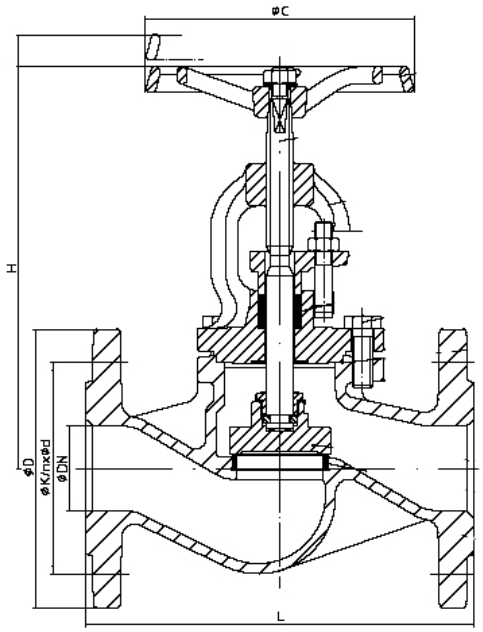

Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valor Kv [m ^{3} /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Altura en estado abierto

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG