Sulkuventtiili teräsvalusta DN15 enintään DN200 Sarja 8906ST




Rakenne	Sulkuventtiili suorassa läpivientimallissa takatiivisteellä ja tiivistepakkaus, metallitiivisteinen, nouseva karaspindeli, Kotelo maalattu RAL906 (valkoalumiini) Paksuus 50µm
Liitäntä	Laipat DN15 enintään DN200 EN1092-1:n mukaan PN40
Materiaalit	Runko 1.0619+N(GP240GH+N), Istukka, Kartio ja Kararuuvi Ruostumaton teräs 1.4021, Käsipyörä Teräs, Pakkaus Grafiitti
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 97/23/EY:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+400°C
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Käyttötoiminto	teräksisellä käsipyörällä
Asennuspituus	vastaava DIN EN558-1R1
Hyväksynnät	GOST, ATEX pyynnöstä
Erikoismallit	Kuristuskartio, Kartio pehmeällä tiivisteellä

Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Suurimman käyttöpaineen väliarvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

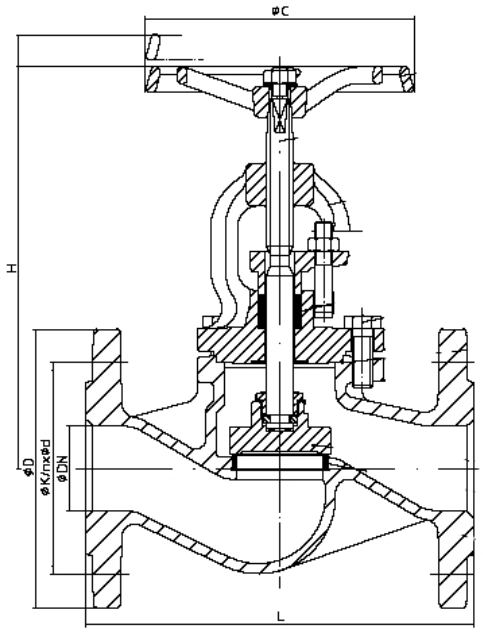

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-arvo [m 3 /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Korkeus avoimessa asennossa										

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG