Partnership. With Guarantee.

Vanne d’arrêt en acier moulé DN15 jusqu’à DN200 Série 8906ST




Type de construction	Vanne d’arrêt en exécution en ligne avec joint d’étanchéité arrière et Garniture de presse-étoupe, étanchéité métal sur métal, tige montante, Boîtier peint RAL906 (aluminium blanc) Épaisseur 50µm
Raccordement	Brides DN15 jusqu’à DN200 selon EN1092-1 PN40
Matériaux	Boîtier 1.0619+N(GP240GH+N), Siège, Cône et Tige filetée Acier inoxydable 1.4021, Volant Acier, Emballage Graphite
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d’application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 97/23/EG, n’attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+400°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pression-température
Actionnement	par volant en acier
Longueur de construction	correspondant à DIN EN558-1R1
Homologations	GOST, ATEX sur demande
Versions spéciales	Cône d’étranglement, Clapet con joint souple

Tableau pression-température en bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Les valeurs intermédiaires des pressions de service maximales peuvent être calculées par interpolation linéaire entre les valeurs de température immédiatement inférieure et supérieure les plus proches..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

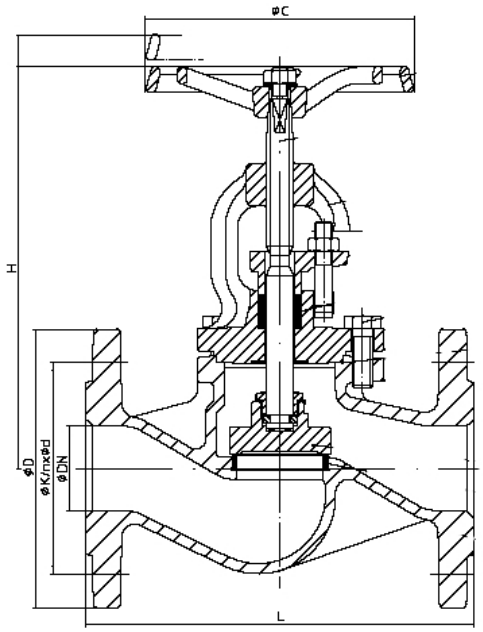

Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valeur Kv [m ^{3} /h]	Poids [env. kg]	Type
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Hauteur en position ouverte

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG