Elzárószelep öntött acélból DN15 -ig DN200
Sorozat 8906ST




Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep visszatömítéssel és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, emelkedő orsó, Festett ház RAL906 (fehéralumínium) Vastagság 50µm
Csatlakozás	Karimák DN15 -ig DN200 EN1092-1 szerint PN40
Anyagok	Ház 1.0619+N(GP240GH+N), Ülék, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4021, Kézikerék Acél, Csomagolás Grafit
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 97/23/EG szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+400°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Működtetés	acélszerkezetű kézikerékkel
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Tanúsítványok	GOST, ATEX kérésre
Különleges kivitelek	fojtókúp, Lágytömítésű kúpos szelepzáró elem

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

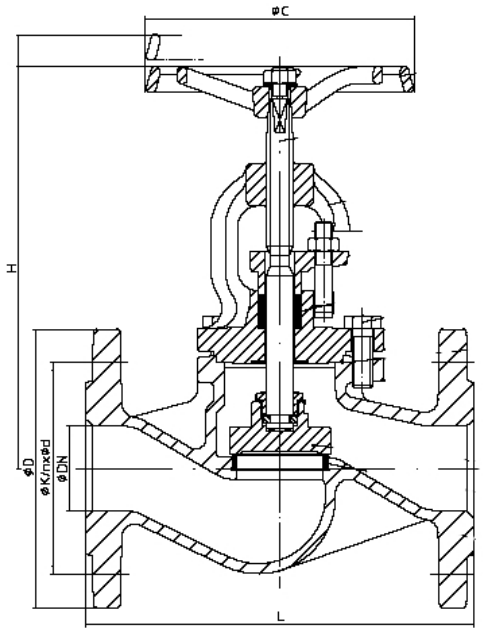

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-érték [m ^{3} /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Magasság nyitott állapotban										

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.