Partnership. With Guarantee.

Valvola di intercettazione in acciaio fuso DN15 fino a DN200
Serie 8906ST




Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione in esecuzione a passaggio diretto con guarnizione posteriore e Baderna di premistoppa, tenuta metallica, stelo saliente, Corpo verniciato RAL906 (alluminio bianco) Spessore 50µm
Connessione	Flange DN15 fino a DN200 secondo EN1092-1 PN40
Materiali	Corpo alloggiamento 1.0619+N(GP240GH+N), Sede, Cono e Mandrino Acciaio inox 1.4021, Volantino manuale Acciaio, Confezione Grafite
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 97/23/EG, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+400°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo la tabella pressione-temperatura
Azionamento	tramite volantino in acciaio
Lunghezza di montaggio	corrispondente DIN EN558-1R1
Omologazioni	GOST, ATEX su richiesta
Esecuzioni speciali	Spillo di strozzamento, Otturatore con tenuta morbida

Tabella pressione-temperatura in bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

I valori intermedi delle pressioni massime di esercizio possono essere calcolati mediante interpolazione lineare tra i valori di temperatura immediatamente inferiori e superiori più vicini..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

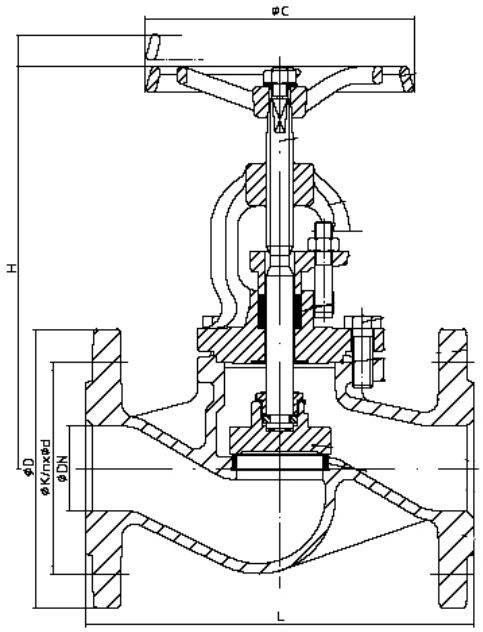

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valore Kv [m ^{3} /h]	Peso [circa kg]	Tipo
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Altezza in posizione aperta

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG