Partnership. With Guarantee.

Avstengningsventil i støpestål DN15 til DN200
Serie 8906ST




Konstruksjonstype	Avstengningsventil i gjennomgangsutførelse med bakre tetning og Pakningsboks-pakning, metallisk tettende, stigende spindel, Lakkert hus RAL906 (hvitaluminium) Tykkelse 50µm
Tilkobling	Flenser DN15 til DN200 i henhold til EN1092-1 PN40
Materialer	Hus 1.0619+N(GP240GH+N), Sete, Konus og Spindel Rustfritt stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafitt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-10...+400°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Aktivering	med håndhjul av stål
Byggelengde	tilsvarende DIN EN558-1R1
Godkjenninger	GOST, ATEX på forespørsel
Spesialutførelser	Strupekonus, Kjegle med myktetning

Trykk-temperatur-tabell i bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27
Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.					

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

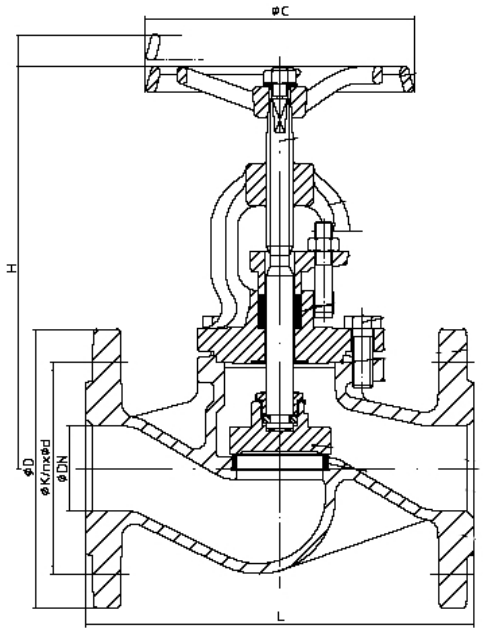

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-verdi [m 3 /h]	Vekt [ca. kg]	Type
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Høyde i åpen tilstand										

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG