Partnership. With Guarantee.

Afsluitventiel van gietstaal DN15 tot en met DN200 Serie 8906ST




Constructie	Afsluitventiel in doorstroomuitvoering met terugafdichting en Stopbuspakking, metaalafdichtend, stijgende spindel, Behuizing gelakt RAL906 (wit aluminium) Dikte 50µm
Aansluiting	Flenzen DN15 tot en met DN200 volgens EN1092-1 PN40
Materialen	Behuizing 1.0619+N(GP240GH+N), Zitting, Kegel en Spindel Roestvrij staal 1.4021, Handwiel Staal, Verpakking Grafiet
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 97/23/EG, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+400°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens druk-temperatuurtabel
Bediening	door stalen handwiel
Inbouwlengte	overeenkomstig DIN EN558-1R1
Goedkeuringen	GOST, ATEX op aanvraag
Speciale uitvoeringen	Smoorkegel, Kegel met zachte afdichting

Druk-temperatuurtabel in bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Tussenwaarden van de maximale bedrijfsdrukken mogen door lineaire interpolatie tussen de dichtstbijzijnde lagere en hogere temperatuurwaarden worden berekend.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

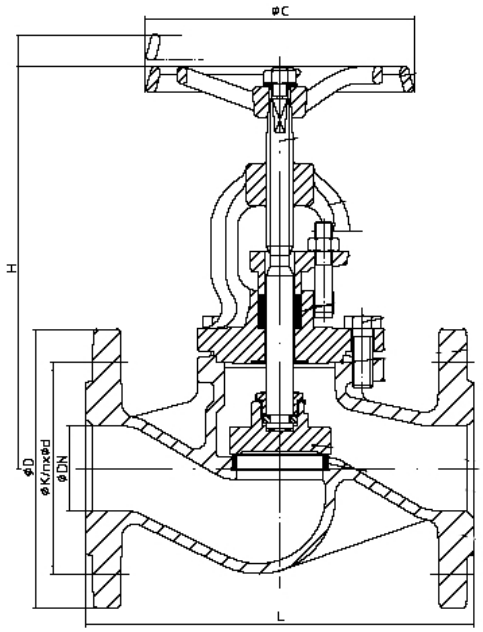

Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-waarde [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Hoogte in open toestand										

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG