Partnership. With Guarantee.

Zawór odcinający ze staliwa DN15 do DN200 Seria 8906ST




Konstrukcja	Zawór odcinający w wykonaniu przelotowym z uszczelnieniem zwrotnym i dławnica sznurowa, uszczelnienie metal-metal, wznoszący trzpień, Obudowa lakierowana RAL906 (białe aluminium) Grubość 50µm
Przyłącze	Kołnierze DN15 do DN200 wg EN1092-1 PN40
Materiały	Obudowa 1.0619+N(GP240GH+N), Gniazdo zaworu, Stożek i Trzpień Stal nierdzewna 1.4021, Pokrętło ręczne Stal, Opakowanie Grafit
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 97/23/EG, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+400°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli ciśnienie–temperatura
Uruchamianie	za pomocą ręcznego koła ze stali
Długość zabudowy	odpowiednio DIN EN558-1R1
Dopuszczenia	GOST, ATEX na zapytanie
Wykonania specjalne	Stożek dławiący, Stożek z uszczelnieniem miękkim

Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

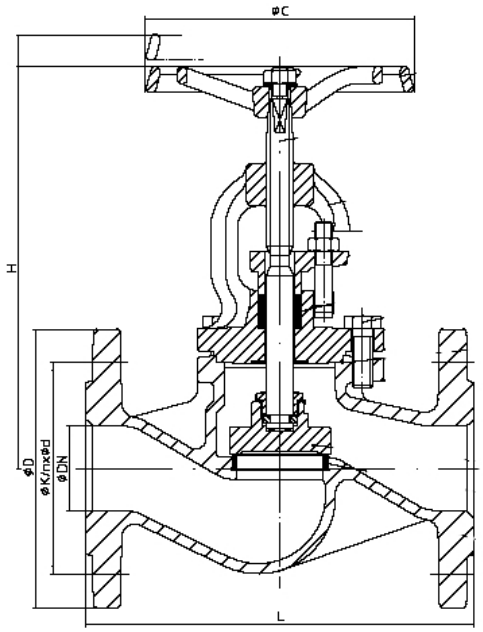

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Wartość Kv [m 3 /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Wysokość w stanie otwartym

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.