

Supapă de închidere din oțel turnat DN15 până la DN200 Serie 8906ST




Tip constructiv	Ventil de închidere în execuție în linie cu etanșare inversă și Garnitură de etanșare tip presgarnitură, etanșare metal-metal, tijă ascendentă, Carcasă vopsită RAL906 (alb aluminiu) Grosime 50μm
Racordare	Flanșe DN15 până la DN200 conform EN1092-1 PN40
Materiale	Carcasă 1.0619+N(GP240GH+N), Scaun, Conic și Ax filetat Oțel inoxidabil 1.4021, Roată de mână Oțel, Pachet Grafit
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 97/23/EG, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+400°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Acționare	prin roată de mână din oțel
Lungime constructivă	corespunzător DIN EN558-1R1
Aprobări	GOST, ATEX la cerere
Execuții speciale	Con de strangulare conic, Con cu etanșare moale

Tabel presiune-temperatur în bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare..



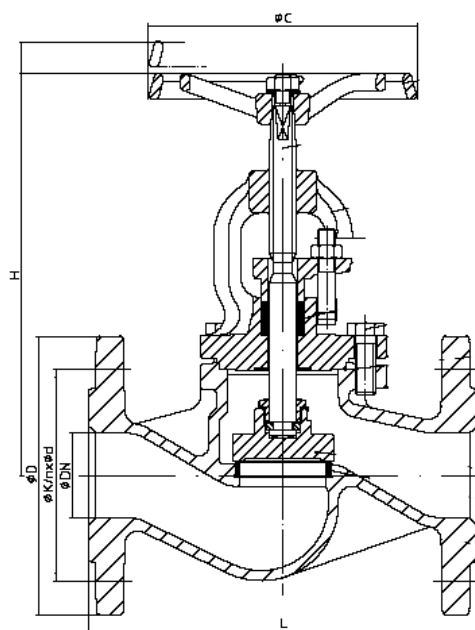

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Înălțime în stare deschisă

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Supape, supape fluture și supape de poartă - manual / Alt sortiment - A04 / Supapă de închidere serie 8906ST

