Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil iz jeklenega litega jekla DN15 do DN200 Serija 8906ST




Konstrukcija	Zaporni ventil v prehodni izvedbi z zadnjim tesnilom in tesnilo polnilne komore, kovinsko tesnjenje, dvigajoče se vreteno, Ohišje lakirano RAL906 (beloaluminij) Debelina 50µm
Priključek	Prirobnice DN15 do DN200 v skladu z EN1092-1 PN40
Materiali	Ohišje 1.0619+N(GP240GH+N), Sedež, Stožec in vreteno Nerjavno jeklo 1.4021, ročni kolesnik jeklo, Pakiranje grafit
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+400°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak–temperatura
Aktiviranje	z jeklenim ročnim kolesom
Vgradna dolžina	ustrezno DIN EN558-1R1
Odobritve	GOST, ATEX na zahtevo
Posebne izvedbe	Dušilni stožec, Stožec z mehkim tesnilom

Tabela tlaka in temperature v barih

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

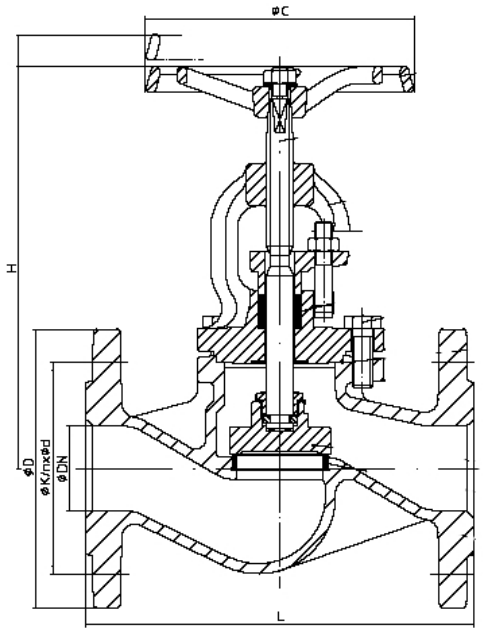

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Višina v odprtem stanju

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG