Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil od livenog čelika DN15 do DN200 Serija 8906ST




Konstrukcija	Zaporni ventil u prolaznoj izvedbi sa povratnim zaptivanjem i Pakovanje zaptivke vretena, metalno zaptivanje, rastuće vreteno, Kućište lakirano RAL906 (beloaluminijum) Debljina 50µm
Priključak	Prirubnice DN15 do DN200 prema EN1092-1 PN40
Materijali	Kućište 1.0619+N(GP240GH+N), Sedište, Konus i Vreteno Nerđajući čelik 1.4021, Ručni točak Čelik, Pakovanje Grafit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+400°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Aktiviranje	ručno kolo od čelika
Građevinska dužina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Odobrenja	GOST, ATEX na zahtev
Specijalne izvedbe	Prigušni konus, Konus sa mekim zaptivanjem

Tabela pritisak-temperatura u bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27
Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.					

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

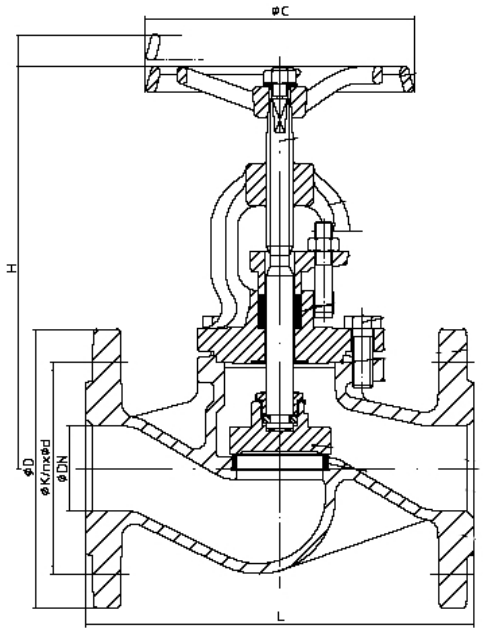

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv vrednost [m ^{3} /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40

* Visina u otvorenom stanju

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.