Partnership. With Guarantee.

Avstängningsventil av stålgjutgods DN15 upp till DN200
Serie 8906ST




Konstruktionstyp	Avstängningsventil i genomgångsutförande med bakre tätning och Packboxpackning, metalltätande tätning, stigande spindel, Hus lackerat RAL906 (vit aluminium) Tjocklek 50µm
Anslutning	Flänsar DN15 upp till DN200 enligt EN1092-1 PN40
Material	Hus 1.0619+N(GP240GH+N), Säte, Konisk tätning och Spindel Rostfritt stål 1.4021, Handratt Stål, Förpackning Grafit
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+400°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tryck-temperatur-tabell
Manövrering	via handratt av stål
Bygglängd	motsvarande DIN EN558-1R1
Godkännanden	GOST, ATEX på begäran
Specialutföranden	Strypkonus, Kon med mjuktätning

Tryck-temperatur-tabell i bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Mellanvärden för de maximala drifttrycken får beräknas genom linjär interpolation mellan de närmast lägre och högre temperaturvärdena.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

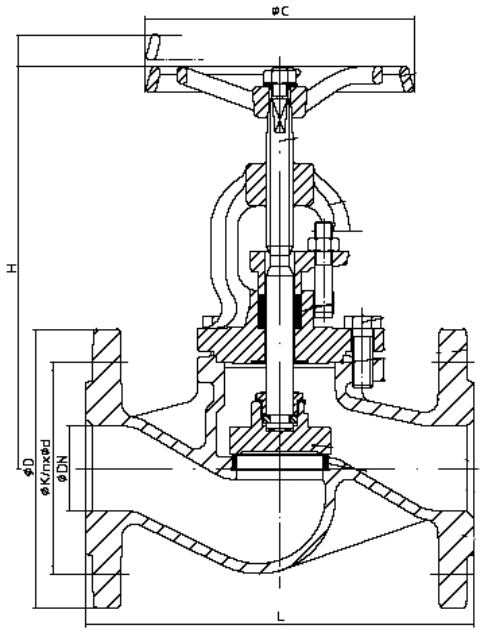

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-värde [m ^{3} /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Höjd i öppet läge										

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

© STASTO Automation KG