

Klínové šoupátko z nerezové oceli Série GA005




Konstrukční provedení	klínové šoupátko s ucpávkovou šňůrou v ucpávce, kovové těsnění, vnější závit vřetena, Ruční kolo nestoupající, Sedlový kroužek navařený
Ovládání	ručním kolem
Připojení	Příruby DN40...DN200 podle ANSI B16.5 Class 150
Stavební délka	odpovídající ANSI B16.10
Materiály	Těleso a Klín Nerezová ocel 1.4408, sedlový kroužek Nerezová ocel 1.4401, Vřeteno Nerezová ocel 1.4401, Ruční kolo šedá litina resp. Ocel, Balení Grafit
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-30...+350°C (vyšší teploty na vyžádání)
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky tlak-teplota
Těsnost	odpovídající EN12266-1 Míra úniku A
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

Tabulka tlak-teplota v barech

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Mezihodnoty maximálních provozních tlaků lze vypočítat lineární interpolací mezi nejbližšími nižšími a vyššími hodnotami teploty..

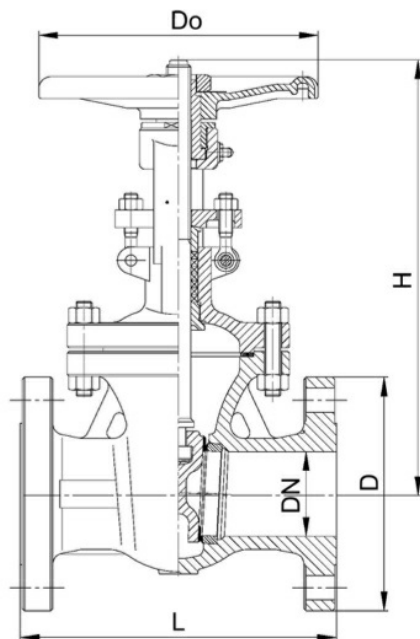

Jmenovitá světlost DN[mm]	D	Do	H*	L	Hmotnost [cca. kg]	Typ
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Výška v otevřeném stavu

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.