Partnership. With Guarantee.

Kileskydeventil i rustfrit stål
Serie GA005




Konstruktionstype	Kileskydeventil med stopfbokspakning, metaltætning, udvendigt spindelgevind, Håndhjul ikke stigende, Sædering indsvæjset
Aktivering	via håndhjul
Tilslutning	Flanger DN40...DN200 i henhold til ANSI B16.5 Class 150
Indbygningslængde	i henhold til ANSI B16.10
Materialer	Hus og Kile Rustfrit stål 1.4408, Sædering Rustfrit stål 1.4401, Spindel Rustfrit stål 1.4401, Håndhjul Gråt støbejern hhv. Stål, Pakke Grafit
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-30...+350°C (højere temperaturer på forespørgsel)
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tryk-temperatur-tabellen
Tæthed	i henhold til EN12266-1 Lækagerate A
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Tryk-temperatur-tabel i bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

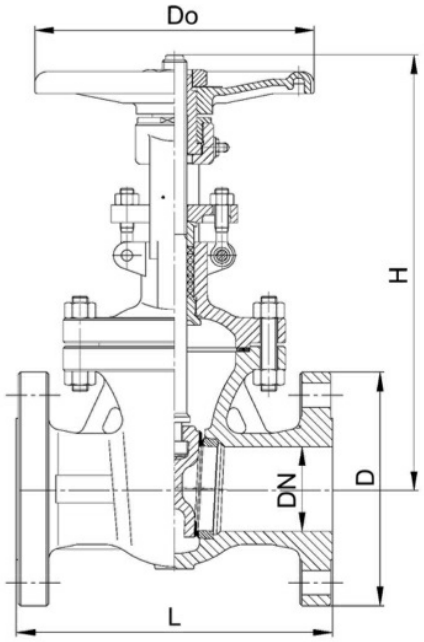

Nominel diameter DN[mm]	D	Do	H*	L	Vægt [ca. kg]	Type
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Højde i åben tilstand						

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG