Partnership. With Guarantee.

Συρταρωτή δικλείδα σφήνας από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά GA005




Τύπος κατασκευής	Συρταρωτή δικλείδα σφήνας με στυπιοθλίπτη (συσκευασία), μεταλλική στεγανοποίηση, εξωτερικό σπείρωμα ατράκτου, Χειροτροχός μη ανερχόμενος, Στεγανοποιητικός δακτύλιος έδρας συγκολλημένος ενσωματωμένος
Ενεργοποίηση	με χειροτροχό
Σύνδεση	Φλάντζες DN40...DN200 σύμφωνα με ANSI B16.5 Class 150
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με ANSI B16.10
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και Σφήνα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Δακτύλιος έδρας Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Άτρακτος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Χειροτροχός Φαιός χυτοσίδηρος ή αντίστοιχα Χάλυβας, Συσκευασία Γραφίτης
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-30...+350°C (υψηλότερες θερμοκρασίες κατόπιν αιτήματος)
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα πίεσης-θερμοκρασίας
Στεγανότητα	σύμφωνα με EN12266-1 Ρυθμός διαρροής A
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Πίνακας πίεσης-θερμοκρασίας σε bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Οι ενδιάμεσες τιμές των μέγιστων πιέσεων λειτουργίας μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πλησιέστερων χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών θερμοκρασίας..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

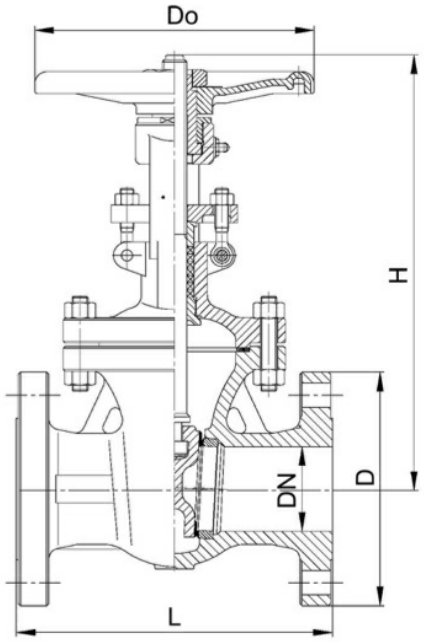

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	D	Do	H*	L	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Ύψος σε ανοικτή κατάσταση						

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά