Partnership. With Guarantee.

Válvula de compuerta de cuña de acero inoxidable Serie GA005




Tipo de construcción	Válvula de compuerta de cuña con empaquetadura de prensaestopas, sellado metálico, rosca del husillo exterior, Volante no ascendente, Anillo de asiento soldado por inserción
Accionamiento	mediante volante
Conexión	Bridas DN40...DN200 según ANSI B16.5 Class 150
Longitud de montaje	correspondiente ANSI B16.10
Materiales	Carcasa y Cuña Acero inoxidable 1.4408, Anillo de asiento Acero inoxidable 1.4401, Husillo Acero inoxidable 1.4401, Volante de mano Hierro fundido gris o bien Acero, Paquete Grafito
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-30...+350°C (temperaturas más altas bajo pedido)
Presión de funcionamiento	Presión nominal según la tabla presión-temperatura
Estanqueidad	correspondiente EN12266-1 Tasa de fuga A
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera

Tabla presión-temperatura en bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Los valores intermedios de las presiones máximas de servicio pueden calcularse mediante interpolación lineal entre los valores de temperatura inmediatamente inferior y superior más próximos..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

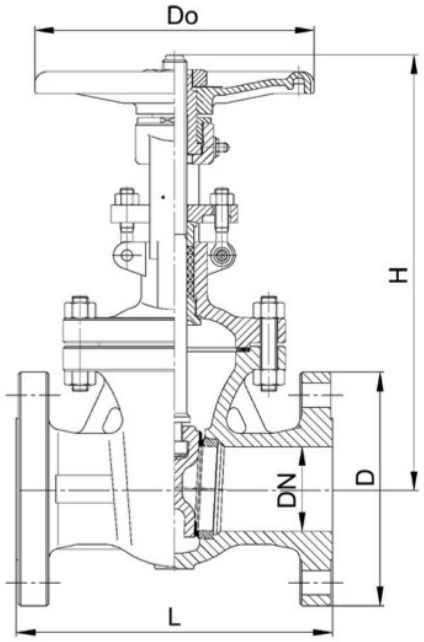

Diámetro nominal DN[mm]	D	Do	H*	L	Peso [aprox. kg]	Tipo
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Altura en estado abierto

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG